



145 Kg/24h

JM1455

Fabbricatori di ghiaccio modulare / Modular Ice Makers:
 JM145 F - JM195 F - JM205 F - JM305 F - JM405 F - JM505 F
 JM145 - JM195 - JM205 - JM305 - JM405 - JM505

JM1455 ALL GAS
 230V/1N/50Hz
 Modular Ice Makers



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.



OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Regolazione livello ghiaccio deposito

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- External cube weight adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Programmable ice production
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Storage bin ice level adjustment

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg	
JM145	A AG	220-240/50/1		1131	650	10	13.0	7.7	53	65
JM145	W AG	220-240/50/1		1131	590	10	10.1	54.3	53	66

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE

	PCS / CYCLE	WEIGHT ICE
	PZ/CICLO	PESO GHIACCIO
HALF-LARGE 10X29X24 mm	265	6 g
DICE 22X22X24 mm	168	10 g
LARGE 29X29X24 mm	110	17 g

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

Raffreddamento ad Aria
 Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	122	139	143	145
50°	269	306	315	320
21°	110	124	130	134
70°	242	273	287	295
32°	95	106	108	111
90°	209	234	238	245
38°	81	89	96	99
100°	179	196	212	218

Raffreddamento ad Acqua
 Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	122	139	143	145
50°	269	306	315	320
21°	110	124	130	134
70°	243	273	287	295
32°	112	120	126	128
90°	247	265	278	282
38°	108	116	122	124
100°	238	256	269	273

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
 email: info@jolyice.it
 www.jolyice.it




145 Kg/24h

JM1455

Fabbricatori di ghiaccio modulare / Modular Ice Makers:
 JM145 F - JM195 F - JM205 F - JM305 F - JM405 F - JM505 F
 JM145 - JM195 - JM205 - JM305 - JM405 - JM505

JM1455 ALL GAS
 230V/1N/50Hz
 Modular Ice Makers

DIMENSIONI - DIMENSIONS

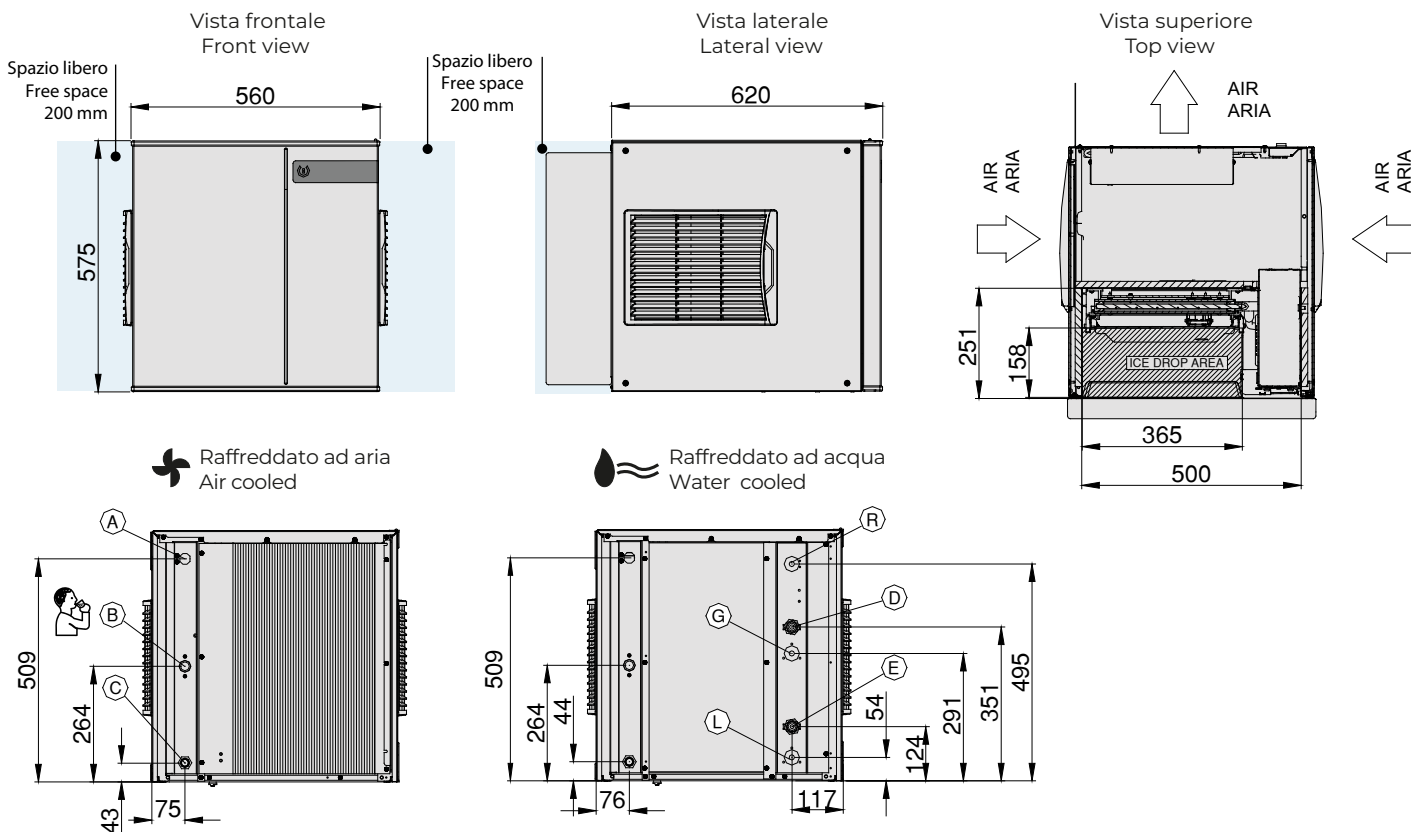

- (A)** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- (B)** Ingr. acqua potabile 3/4 GAS / Potable water inlet 3/4 GAS
- (C)** Scarico acqua Ø 20mm / Water drain Ø 20mm
- (D)** Ingresso acqua cond. 3/4 GAS / Condenser water inlet 3/4 GAS
- (E)** Uscita acqua cond. 3/4 GAS / Condenser water outlet 3/4 GAS
- (G)** Mandata gas linea split 1/2" connessione rapida maschio / Discharge gas split line 1/2" male quick connection
- (L)** Aspirazione gas linea split 1/2" connessione rapida maschio / Suction gas split line 1/2" male quick connection
- (R)** Connessione alimentazione per ventilatore condensatore remoto / Remote electrical connection for condenser fans

APP ICE WORLD


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	20 µS	500 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

TOUCH CONTROL

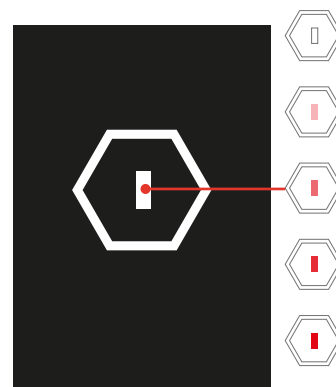

Capacitive Stand-by / Start button (led continuous variation colors from white to red)

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso / Rejected Heat	1781 W
Volume Aria / Air Volume	590 m³/h

Joly Ice