



# 60 Kg/24h

# JP62 F

Fabbricatori di ghiaccio a cubetto cavo / Hollow cube Ice Makers:  
 JP23 nano - JP23 - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150  
 JP23 nano F - JP23 F - JP25 F - JP30 F - JP36 F - JP45 F - JP50 F - JP62 F - JP80 F - JP95 F - JP150 F

230V/1N/50Hz  
 Self contained  
 Paddle System

- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI
- TOUCH CONTROL
- RAINBOW TECHNOLOGY
- SAFE ICE
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION

## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm



## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT


## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit

## OPTIONAL


- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS



Model	Cond	Comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
JP62 F A AG 220-240/50/1		1250	570	10	19.2	5.9	52	60
JP62 F W AG 220-240/50/1		1250	520	10	14.1	53.4	52	60

## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE

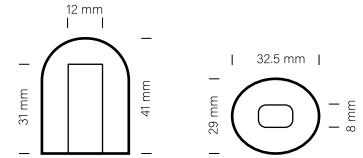

PCS / CYCLE  
 PZ/CICLO **35**

WEIGHT ICE  
 PESO GHIACCIO **21 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /  
 ICE PRODUCTION **kg/24h**  
*lbs/24h*

Raffreddamento ad Aria  
 Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	<b>32°</b>	<b>21°</b>	<b>15°</b>	<b>10°</b>
°F	90°	70°	60°	50°
<b>10°</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
50°	117	126	130	132
<b>21°</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
70°	108	115	119	121
<b>32°</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
90°	93	101	110	112
<b>38°</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
100°	79	86	88	90


Raffreddamento ad Acqua  
 Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	<b>32°</b>	<b>21°</b>	<b>15°</b>	<b>10°</b>
°F	90°	70°	60°	50°
<b>10°</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>61</b>
50°	110	123	130	134
<b>21°</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
70°	108	119	126	130
<b>32°</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
90°	106	117	123	128
<b>38°</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
100°	99	110	115	119

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@jolyice.it  
 www.jolyice.it




## DIMENSIONI - DIMENSIONS

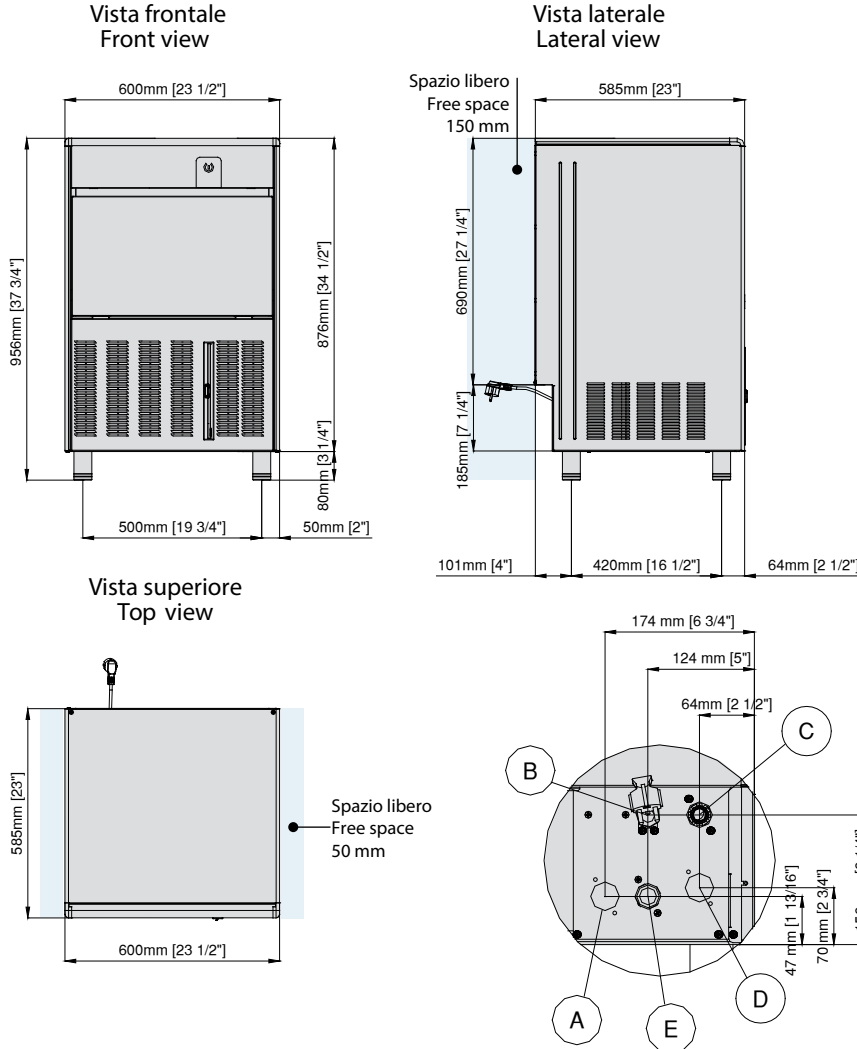

- (A)** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL  
 Water inlet connection water condensation
  - (B)** Ingresso alimentazione elettrica  
 Electrical cable supply
  - (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
 Water outlet connection
  - (D)** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
  - (E)** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection
- (C)** Schuko plug  
 Spina schuko

## TOUCH CONTROL

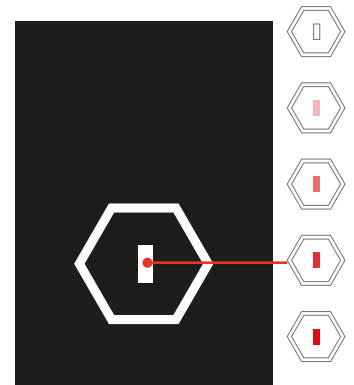

Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

## APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- µS	-- µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1198 W
Volume Aria / Air Volume	500 m³/h