



# 80 Kg/24h

# JP80

Fabbricatori di ghiaccio a cubetto cavo / Hollow cube Ice Makers:  
 JP23 nano - JP23 - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150  
 JP23 nano F - JP23 F - JP25 F - JP30 F - JP36 F - JP45 F - JP50 F - JP62 F - JP80 F - JP95 F - JP150 F

230V/1N/50Hz  
 Self contained  
 Paddle System



## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm



## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit


## OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JP80	A AG		1054	510	10	19.8	6.57	56	65
JP80	W AG		1054	450	10	12.1	52.6	56	65

## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE  
 PZ/CICLO **60**

WEIGHT ICE  
 PESO GHIACCIO **21 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /  
 ICE PRODUCTION **kg/24h**  
*lbs/24h*

Raffreddamento ad Aria  
 Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>65</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>80</b>
50°	143	163	170	176
21°	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>73</b>
70°	132	150	157	161
32°	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
90°	106	119	123	126
38°	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
100°	88	97	101	104

Raffreddamento ad Acqua  
 Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>81</b>
50°	146	165	172	179
21°	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>77</b>
70°	141	154	165	170
32°	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>74</b>
90°	134	150	159	163
38°	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
100°	123	141	150	154

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@jolyice.it  
 www.jolyice.it




# 80 Kg/24h

# JP80


Fabbricatori di ghiaccio a cubetto cavo / Hollow cube Ice Makers:  
 JP23 nano - JP23 - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150  
 JP23 nano F - JP23 F - JP25 F - JP30 F - JP36 F - JP45 F - JP50 F - JP62 F - JP80 F - JP95 F - JP150 F

230V/1N/50Hz  
 Self contained  
 Paddle System

## DIMENSIONI - DIMENSIONS

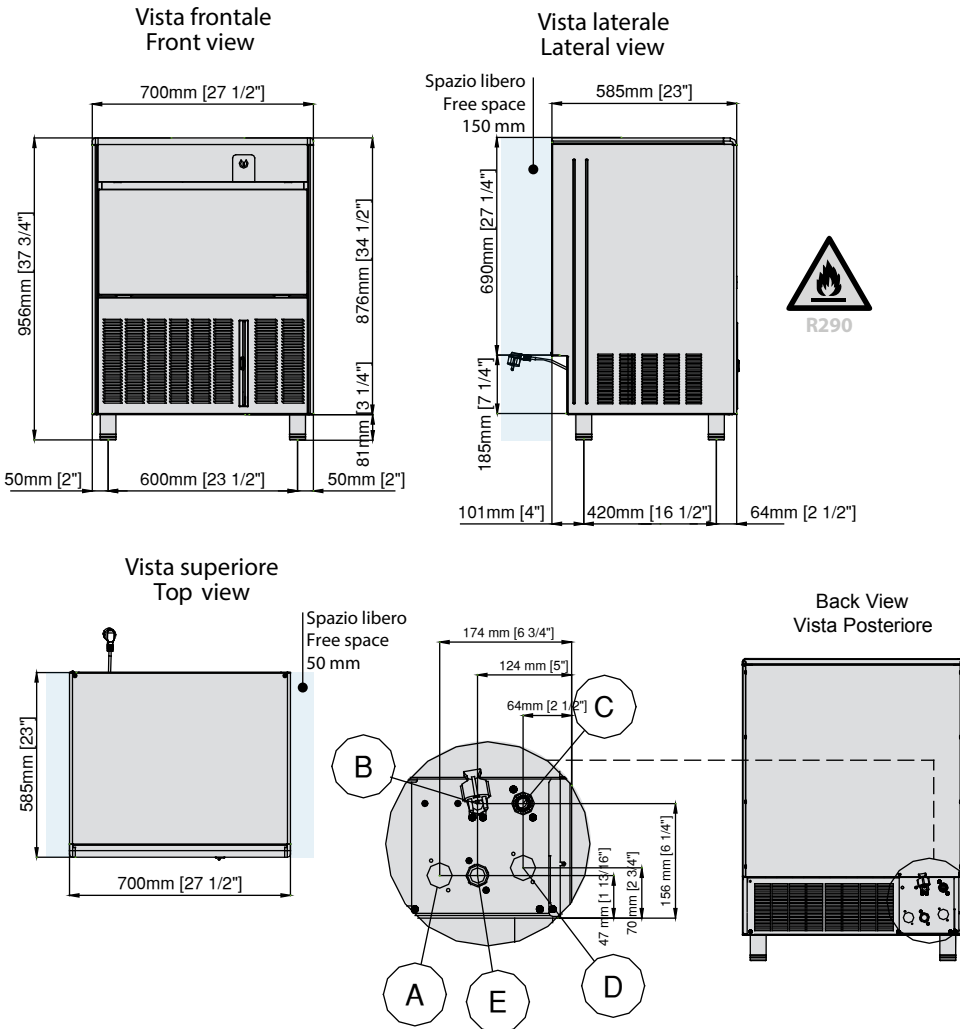


- A** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL  
Water inlet connection water condensation
- B** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection



Schuko plug  
Spina schuko

## TOUCH CONTROL

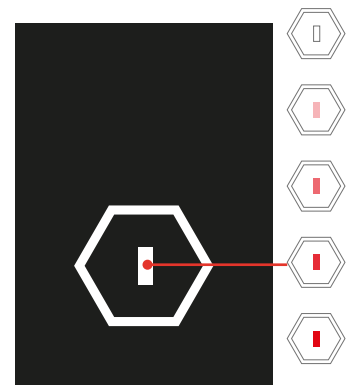

Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

## APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity		> 10 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1537 W
Volume Aria / Air Volume	500 m³/h

# Joly Ice