



52 Kg/24h

JS54 F

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
 JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
 JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
 Self contained
 Spray System

- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI
- TOUCH CONTROL
- RAINBOW TECHNOLOGY
- SAFE ICE
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL


- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

| | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | kg | kg | |
|-------------|------|--------------|--------|------|-----------|-------|------|----|----|
| JS54 F A AG | | 220-240/50/1 | 1161 | 680 | 10 | 29.5 | 4.8 | 48 | 56 |
| JS54 F W AG | | 220-240/50/1 | 1161 | 630 | 10 | 20.4 | 39.7 | 48 | 56 |



TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **36**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 47 | 49 | 50 | 52 |
| 50° | 104 | 108 | 110 | 115 |
| 21° | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 70° | 90 | 95 | 99 | 104 |
| 32° | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 90° | 77 | 82 | 86 | 90 |
| 38° | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 100° | 71 | 75 | 79 | 84 |

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 48 | 50 | 53 | 54 |
| 50° | 106 | 110 | 117 | 119 |
| 21° | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 70° | 97 | 104 | 108 | 112 |
| 32° | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 90° | 93 | 99 | 104 | 108 |
| 38° | 40 | 43 | 45 | 47 |
| 100° | 88 | 95 | 99 | 104 |

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
 email: info@jolyice.it
 www.jolyice.it




52 Kg/24h

JS54 F

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
 JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
 JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


230V/1N/50Hz
 Self contained
 Spray System

DIMENSIONI - DIMENSIONS

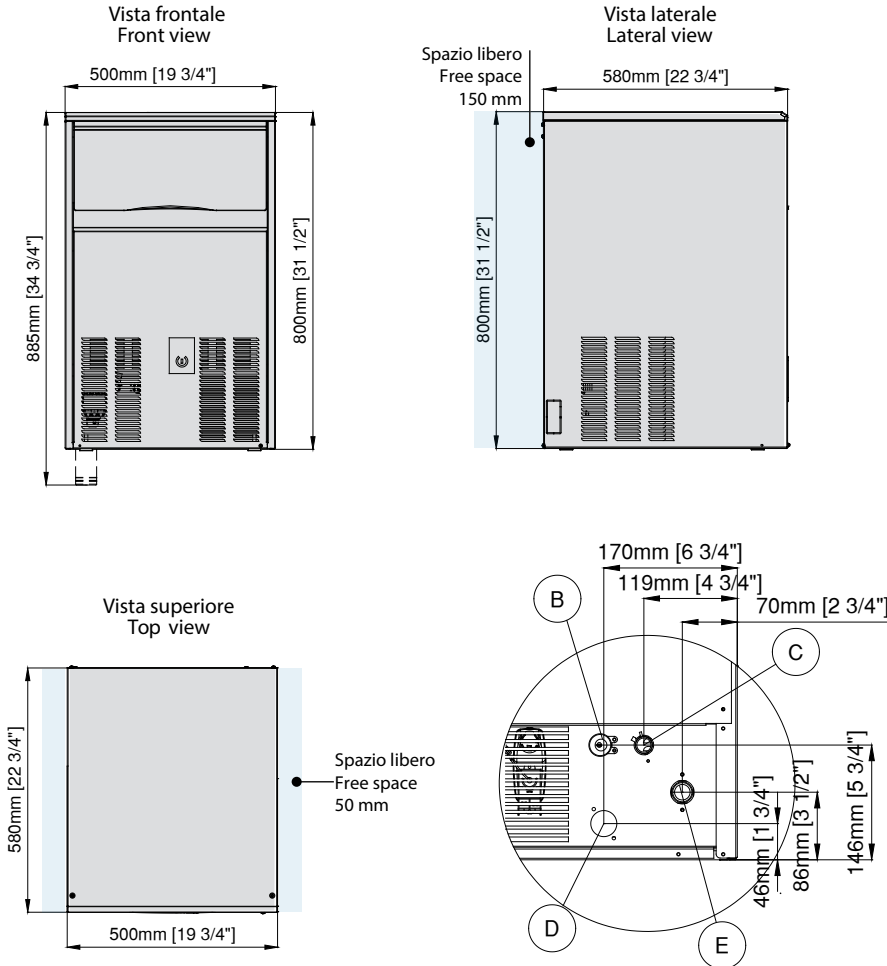

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
 - C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
 - D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
 - E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- Schuko plug
Spina schuko
- Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

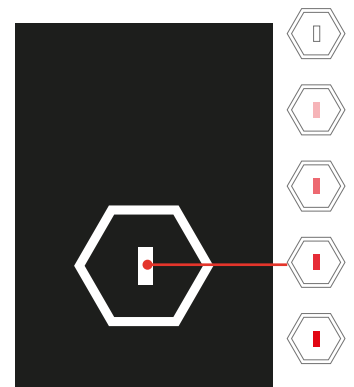

Capacitive Stand-by Reset control
 (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

| | Min. | Max |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Temp. Ambiente / Air Temperature | 10°C | 40°C |
| Temp. Acqua / Water Temperature | 5°C | 35°C |
| Press. Acqua / Water Pressure | 1 Bar (14psi) | 5 Bar (70psi) |
| Conducibilità acqua / Water conductivity | >10 µS | |
| Alimentazione / Electrical supply | -10% | +10% |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Calore espulso / Rejected Heat | 1750 W |
| Volume Aria / Air Volume | 310 m³/h |

Joly Ice