



# 70 Kg/24h

# JS70

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:  
 JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90  
 JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz  
 Self contained  
 Spray System

- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI
- TOUCH CONTROL
- RAINBOW TECHNOLOGY
- SAFE ICE
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION

## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

## OPTIONAL


- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS70	A AG		1315	620	10	20.9	10.3	53	62
JS70	W AG		1315	490	10	18.3	45.8	53	62



## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE  
 PZ/CICLO **56**

WEIGHT ICE  
 PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /  
 ICE PRODUCTION **kg/24h**  
*lbs/24h*

Raffreddamento ad Aria  
 Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
50°	139	148	152	154
21°	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
70°	126	134	139	143
32°	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
90°	115	123	128	132
38°	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
100°	93	99	104	108

Raffreddamento ad Acqua  
 Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>75</b>
50°	141	157	161	165
21°	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
70°	134	150	154	159
32°	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
90°	130	141	150	154
38°	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
100°	119	130	137	139

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@jolyice.it  
 www.jolyice.it




# 70 Kg/24h

# JS70


Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:  
 JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90  
 JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz  
 Self contained  
 Spray System


## DIMENSIONI - DIMENSIONS

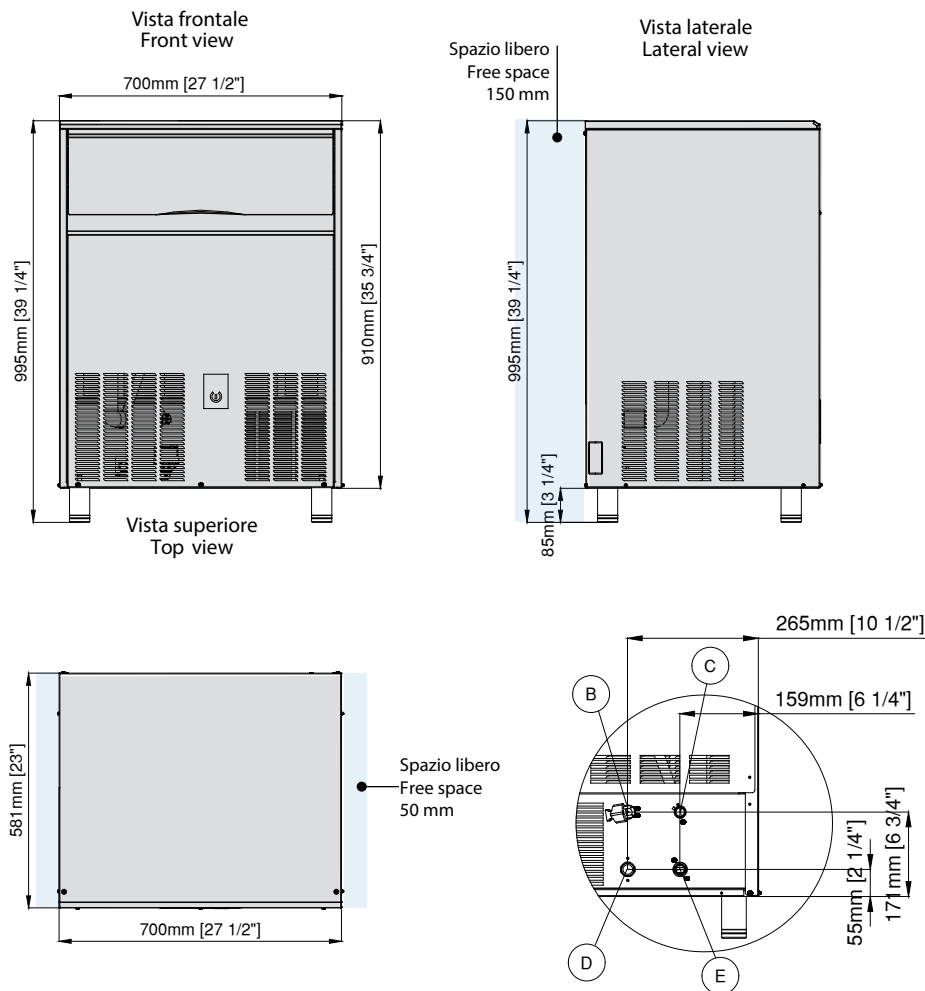

- B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



## TOUCH CONTROL

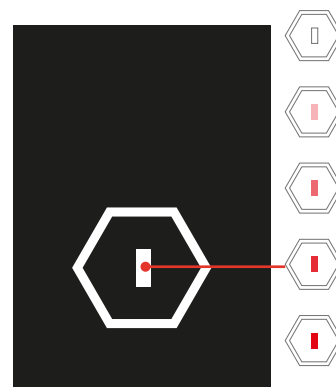

Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

## APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1938 W
Volume Aria / Air Volume	310 m³/h

# Joly Ice