




CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Regolazione livello ghiaccio deposito



DEPOSITO

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 725
	830 x 690 x 900

VOLTAGE

400V/3N/50Hz
220-240/50/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Half Large- 405-505 10 x 22 x 24 mm	555	6 g
Full Dice -405-505 22 x 22 x 24 mm	342	10 g
Full Large -405-505 29 x 29 x 24 mm	210	17 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 882	390 860	365 804	330 727
21° 70°	355 782	345 760	325 716	295 650
32° 90°	290 639	282 622	275 606	245 540
38° 100°	230 507	222 489	215 474	200 441

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	360 793	355 782	338 745	307 677
21° 70°	339 747	335 738	317 699	287 633
32° 90°	318 701	311 685	299 659	266 586
38° 100°	309 681	301 663	290 639	257 566

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
JM405	A AG	400V/3N/50Hz		3141	1620	16	12.3	14.8	88	106
JM405	W AG	400V/3N/50Hz		3141	1500	16	9.6	120.5	88	106
JM405	A AG	220-240/50/1N		3015	1620	16	13.7	15.1	88	106

DIMENSIONI

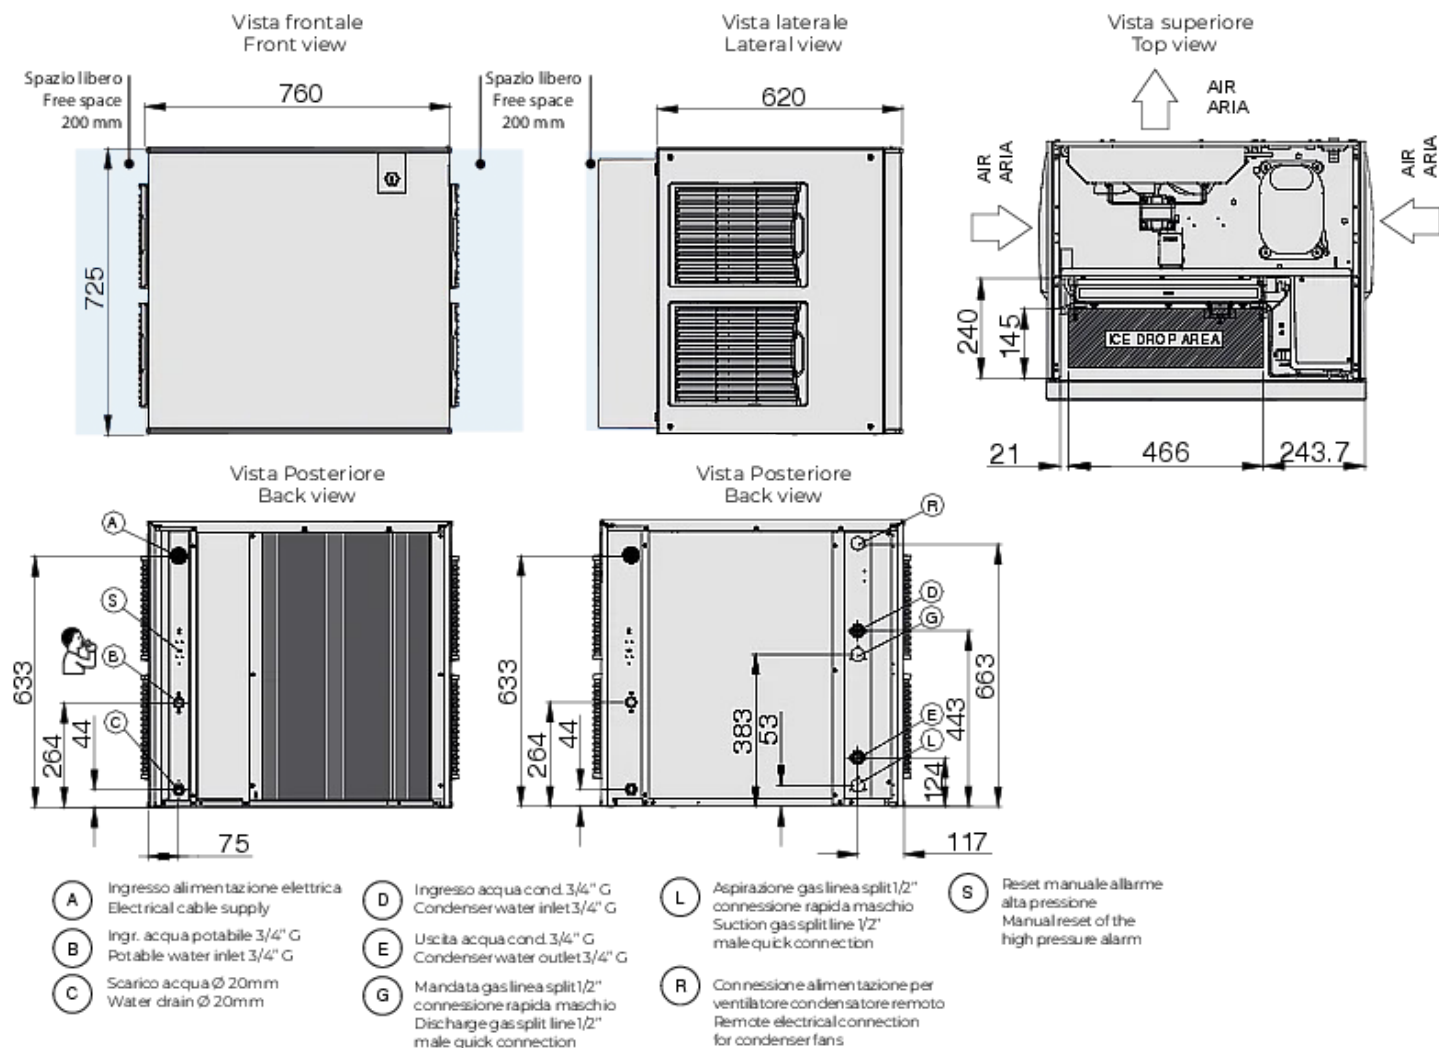

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	4692 W
Volume Aria	1180 m³/h