JF125

JF125 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Flake Ice	25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	130 287	125 276	121 267	112 247
21° 70°	120 264	118 260	114 251	105 231
32° 90°	98 216	95 209	91 201	85 187
38° 100°	88 194	86 190	82 181	76 168

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	118 260	115 253	106 234	95 209
21° 70°	112 247	110 242	100 220	90 198
32° 90°	106 234	104 229	94 207	84 185
38° 100°	97 214	96 212	86 190	79 174

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JF125	AG	220-240/50/1N		634	610	10	12.4	3.8	53	60
JF125	AG	220-240/50/1N		634	500	10	12.2	40	53	60

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JF125

130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

JF125 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

DIMENSIONI

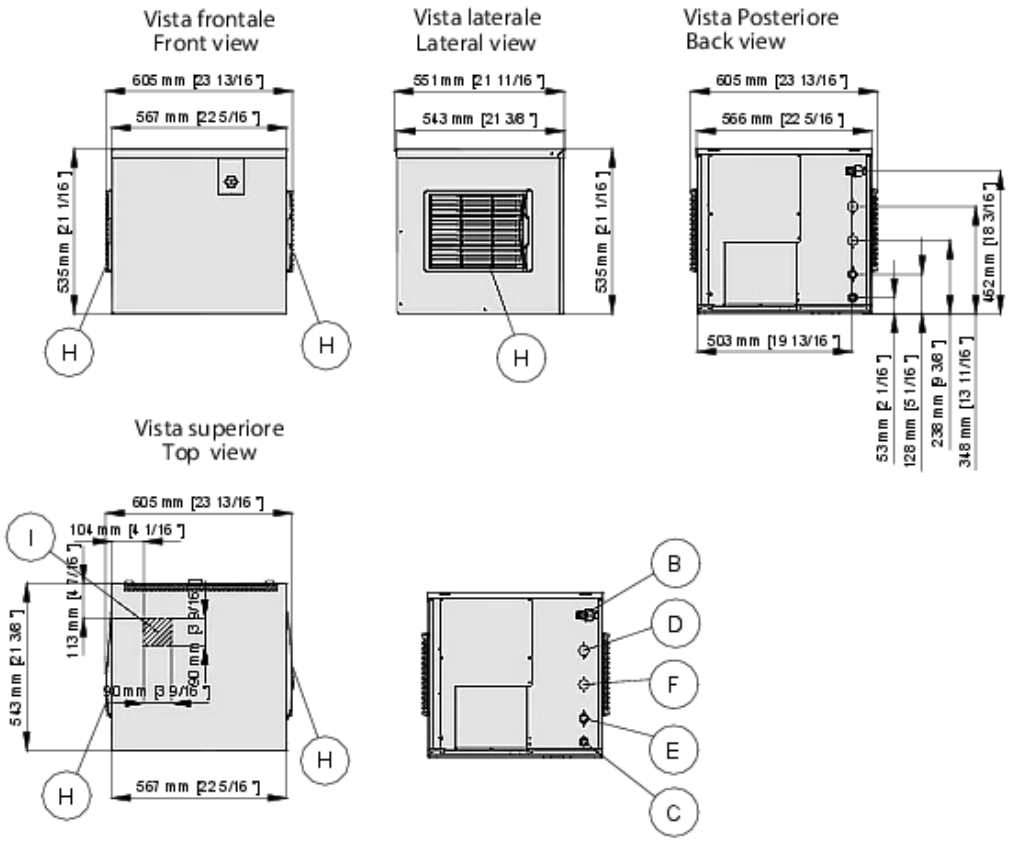

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua
Water outlet connection
ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G

F Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G

H Filtro aria
Air filter


I Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

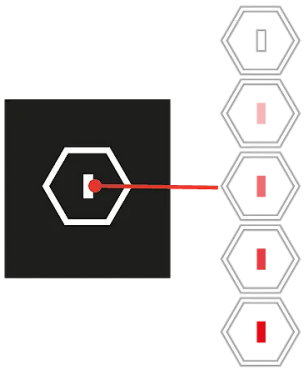

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	1707 W
Volume Aria	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu