JF165

JF165 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Flake Ice	25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	177 390	173 381	167 368	160 353
21° 70°	171 377	169 372	164 361	156 344
32° 90°	164 361	162 357	157 346	147 324
38° 100°	159 350	157 346	153 337	141 311

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JF165	AG	220-240/50/1N		665	660	10	11.3	5.4	55	62
JF165	AG	220-240/50/1N		665	580	10	7.5	55.8	55	62

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JF165

JF165 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

DIMENSIONI

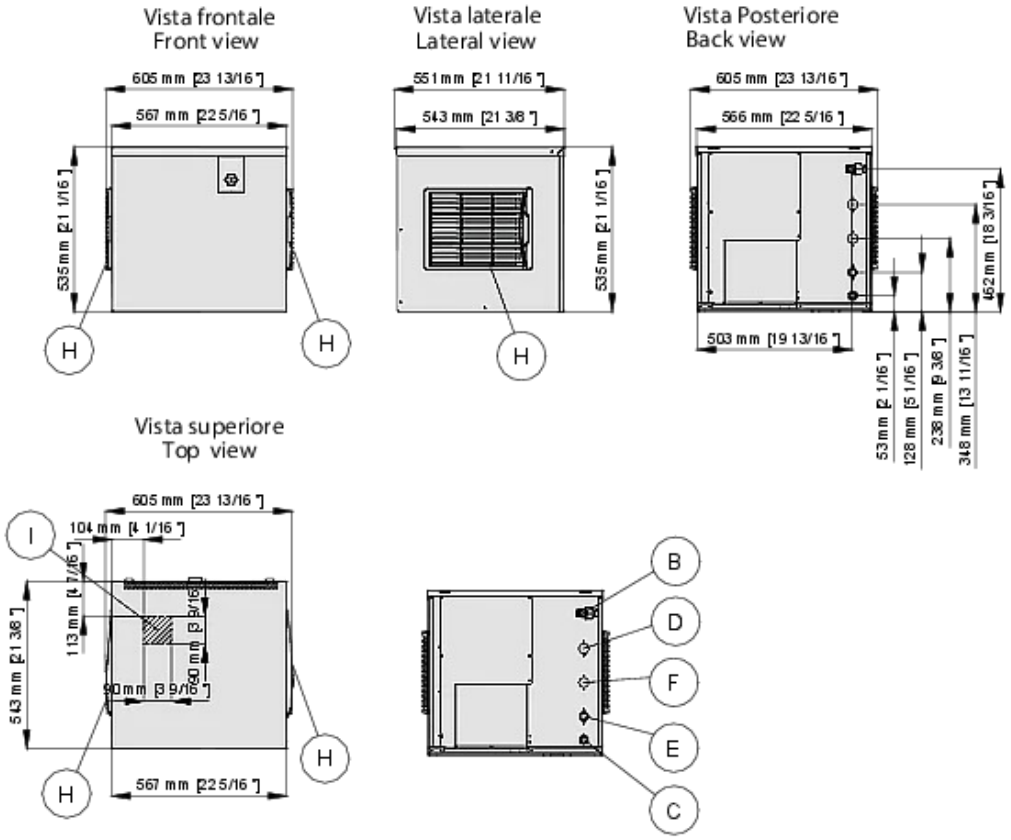


- B — Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C — Attacco scarico acqua / Water outlet connection ø 20 mm
- D — Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E — Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F — Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H — Filtro aria / Air filter
- I — Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

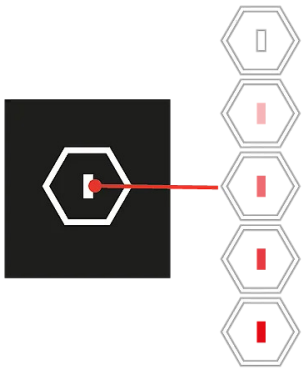

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	2218 W
Volume Aria	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu