JF305S

272 kg/ 24h

JF305S ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Flake Ice	25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	272 599	259 571	247 544	221 487
21° 70°	268 591	255 562	242 533	217 478
32° 90°	224 494	212 467	199 439	174 383
38° 100°	213 469	200 441	187 412	162 357

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	240 529	228 503	221 487	200 441
21° 70°	235 518	224 494	216 476	197 434
32° 90°	232 511	218 480	207 456	190 419
38° 100°	220 485	208 458	199 439	182 401

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JF305S	AG	220-240/50/1N		1388	950	10	10.9	8.4	57	64
JF305S	AG	220-240/50/1N		1388	880	10	10.1	63.7	57	64

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JF305S

272 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

JF305S ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

DIMENSIONI

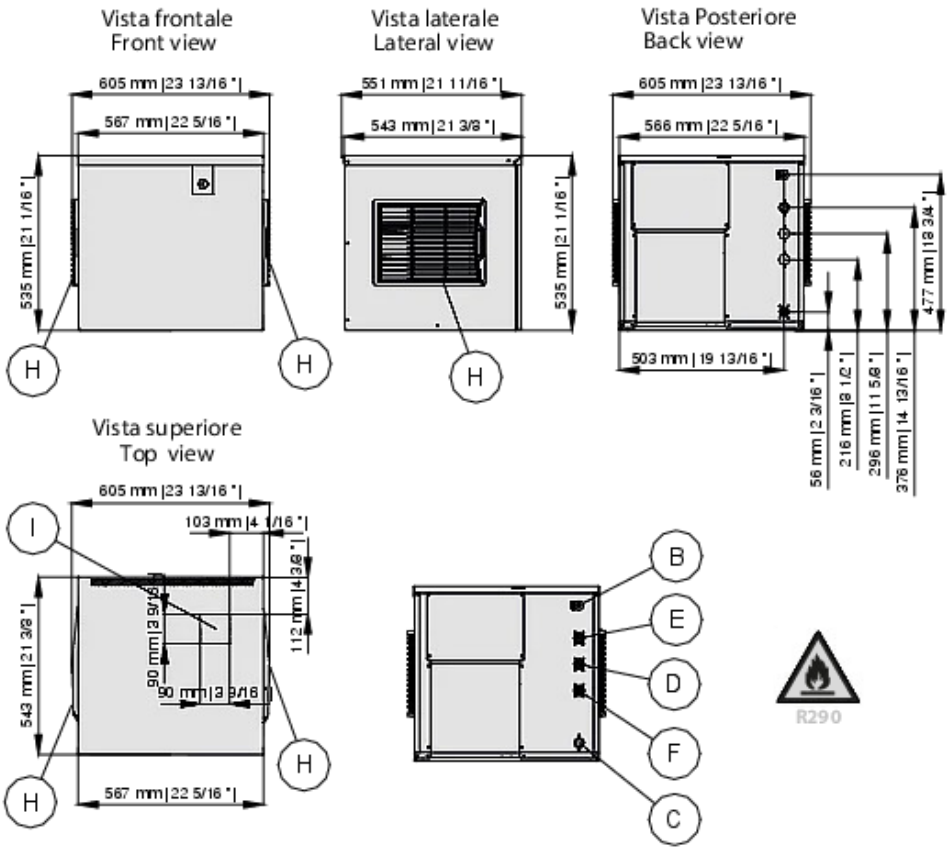


- B — Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C — Attacco scarico acqua / Water outlet connection ø 20 mm
- D — Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E — Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F — Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H — Filtro aria / Air filter
- I — Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

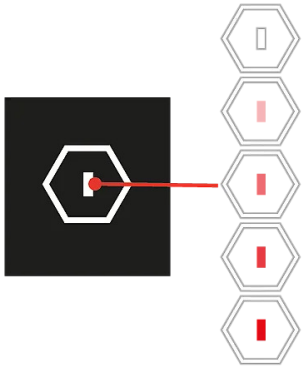

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	2594 W
Volume Aria	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu