JF405

JF405 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

400 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

VOLTAGE

220-240/50/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Flake Ice	25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 881	395 870	386 850	349 769
21° 70°	385 848	367 808	352 775	323 711
32° 90°	338 744	324 714	310 683	279 614
38° 100°	249 548	240 528	229 504	207 456

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	410 903	401 883	387 852	349 769
21° 70°	412 908	391 861	378 833	341 751
32° 90°	391 861	377 830	356 784	328 722
38° 100°	359 791	346 762	326 718	297 654

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JF405	A AG	220-240V/50/1		2446	1400	16	10.7	13.1	103	112
JF405	W AG	220-240V/50/1		2446	1300	16	8.3	65.6	103	112

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JF405

JF405 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

400 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

DIMENSIONI

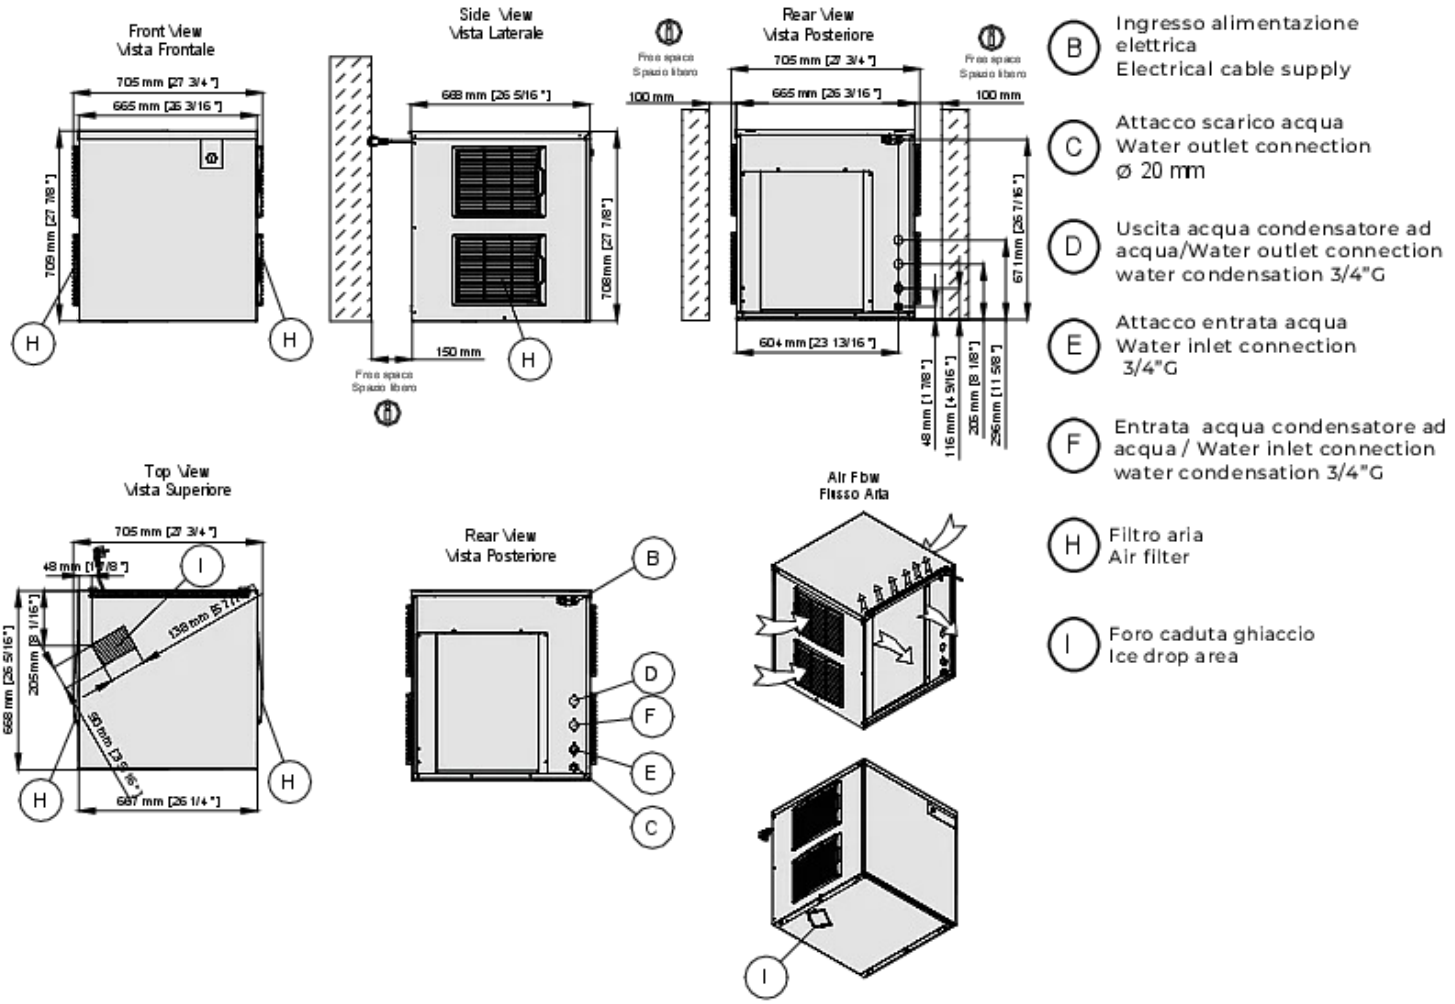

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua
Water outlet connection
ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G

F Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G

H Filtro aria
Air filter


I Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

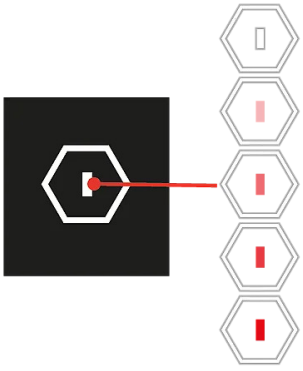

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	3679 W
Volume Aria	1000 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu