




145 kg/ 24h

Fabbricatore di ghiaccio Modulare / Modular Ice Maker:
JM145 - JM195 - JM205 - JM305 - JM405



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura



DEPOSITO

MG105-MG155-MG205-
MG255(KM205-255)

DIMENSIONI

L x P x H (mm)

	560 x 620 x 575
	630 x 690 x 740

VOLTAGE

220-240V/1/50Hz
220V/1/60Hz

GAS

R290
GWP 3

DATI TECNICI

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JM145 A AG 220-240V/50/1			1131	650	10	13	7.7	53	65
JM145 W AG 220-240V/50/1			1131	590	10	10.1	54.3	53	66

JM145

JM145 ALLGAS

220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Half-Large-145 10 x 24 x 29 mm	265	6 g
Full Dlice-145 22 x 24 x 22 mm	168	10 g
Full Large-145 29 x 24 x 29 mm	110	17 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	145 320	143 315	139 306	122 269
21° 70°	134 295	130 287	124 273	110 242
32° 90°	111 245	108 238	106 234	95 209
38° 100°	99 218	96 212	89 196	81 179

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	145 320	143 315	139 306	122 269
21° 70°	134 295	130 287	124 273	110 242
32° 90°	128 282	126 278	120 264	112 247
38° 100°	124 273	122 269	116 256	108 238

DIMENSIONI

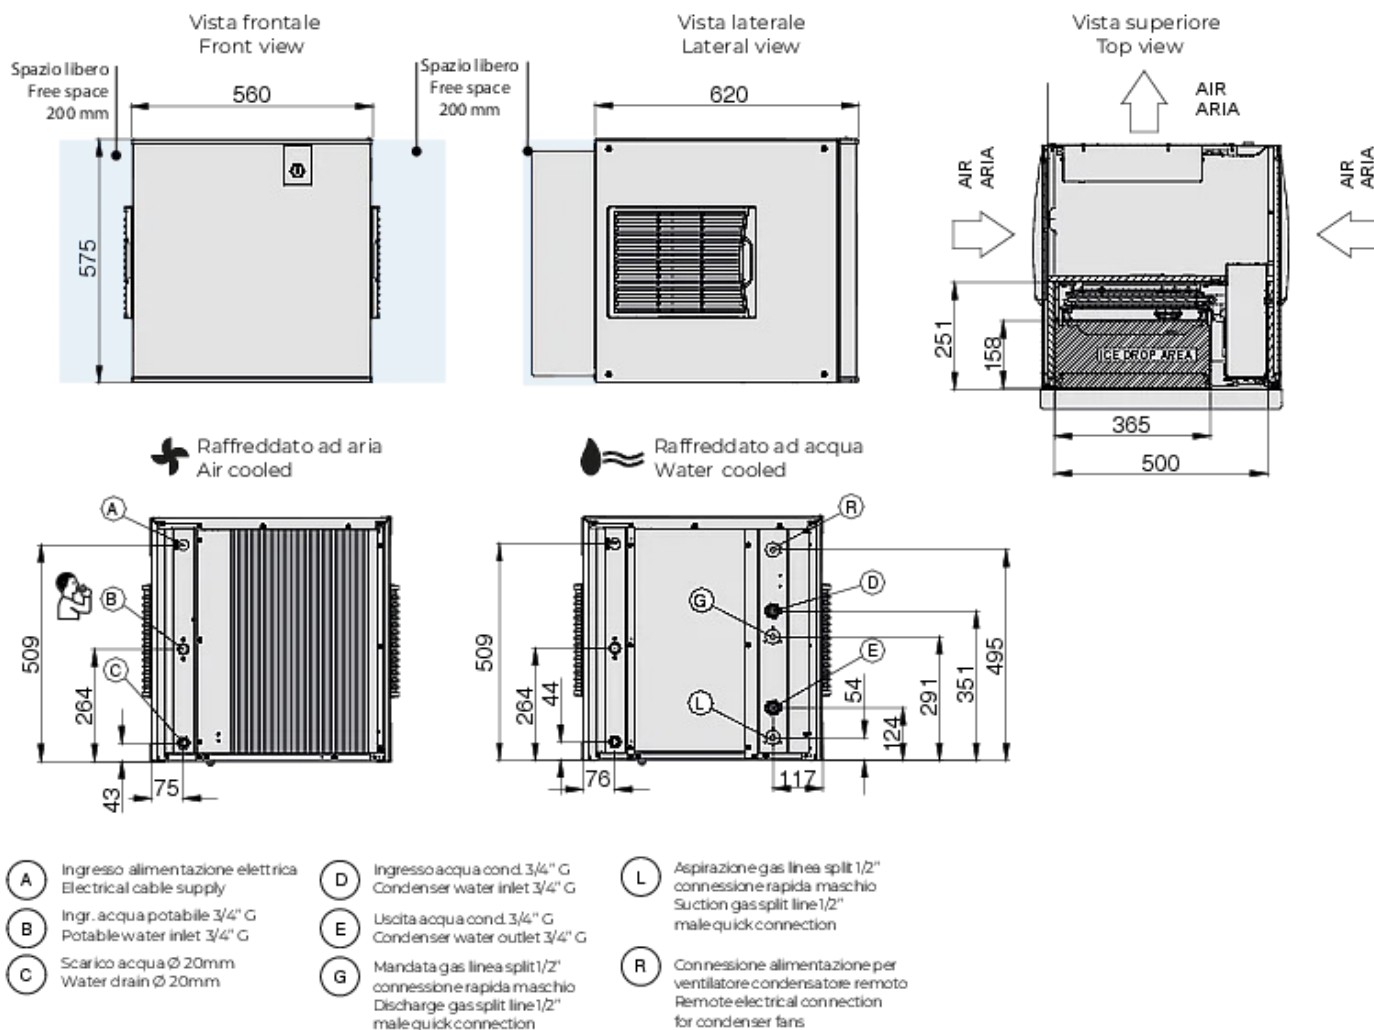

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1781 W
Volume Aria	590 m³/h