JN505

470 kg/ 24h

JN505 ALLGAS
400/50/3
Nugget Ice Makers

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:
JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN165 - JN205 - JN305S - JN405 - JN505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

VOLTAGE

400/50/3
230/50/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	405 892	386 852	375 827	331 730
32° 90°	348 766	335 738	322 710	285 629
38° 100°	326 719	315 694	301 664	273 601

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	396 872	375 827	363 801	333 734
32° 90°	373 821	359 791	345 760	314 691
38° 100°	364 802	352 775	337 744	308 680

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JN505	AG	400/50/3N		2778	1650	16	15.7	15.8	103	112
JN505	AG	400/50/3N		2778	1500	16	13.8	104.3	103	112
JN505	AG	220-240/50/1N		2778	1650	16	15.7	15.8	103	112
JN505	AG	220-240/50/1N		2778	1500	16	13.8	104.3	103	112

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JN505

JN505 ALLGAS
400/50/3
Nugget Ice Makers

470 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:
JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN165 - JN205 - JN305S - JN405 - JN505

DIMENSIONI

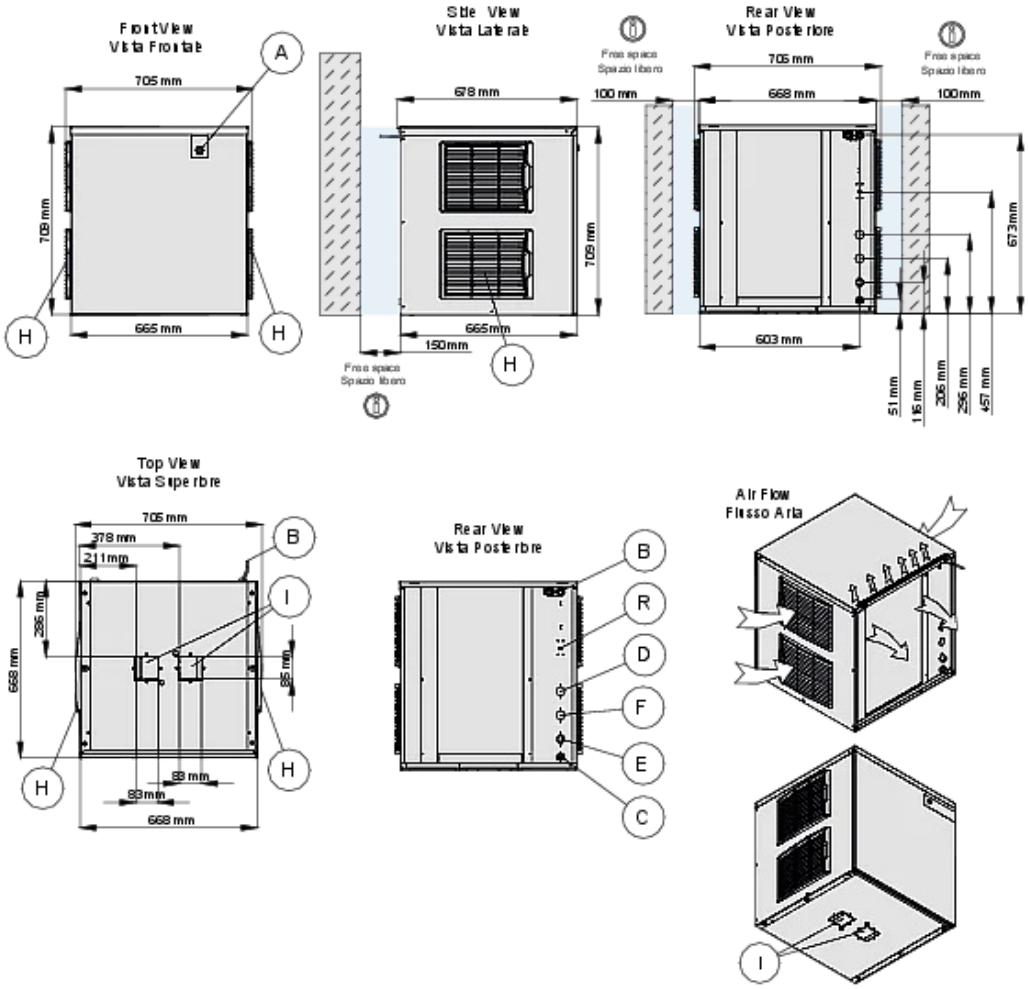


- (B) Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua / Water outlet connection ø 20 mm
- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- (E) Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- (F) Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- (H) Filtro aria / Air filter
- (I) Foro caduta ghiaccio / Ice drop area
- (R) Reset manuale allarme alta pressione / Manual reset of the high pressure alarm

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

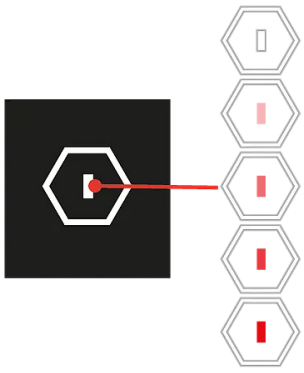

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	4171 W
Volume Aria	1200 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

JN505

JN505 ALLGAS
400/50/3
Nugget Ice Makers

470 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:
JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN165 - JN205 - JN305S - JN405 - JN505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

VOLTAGE

400/50/3
230/50/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	405 892	386 852	375 827	331 730
32° 90°	348 766	335 738	322 710	285 629
38° 100°	326 719	315 694	301 664	273 601

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	396 872	375 827	363 801	333 734
32° 90°	373 821	359 791	345 760	314 691
38° 100°	364 802	352 775	337 744	308 680

DATI TECNICI

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JN505

JN505 ALLGAS
400/50/3
Nugget Ice Makers

470 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:
JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN165 - JN205 - JN305S - JN405 - JN505

DIMENSIONI

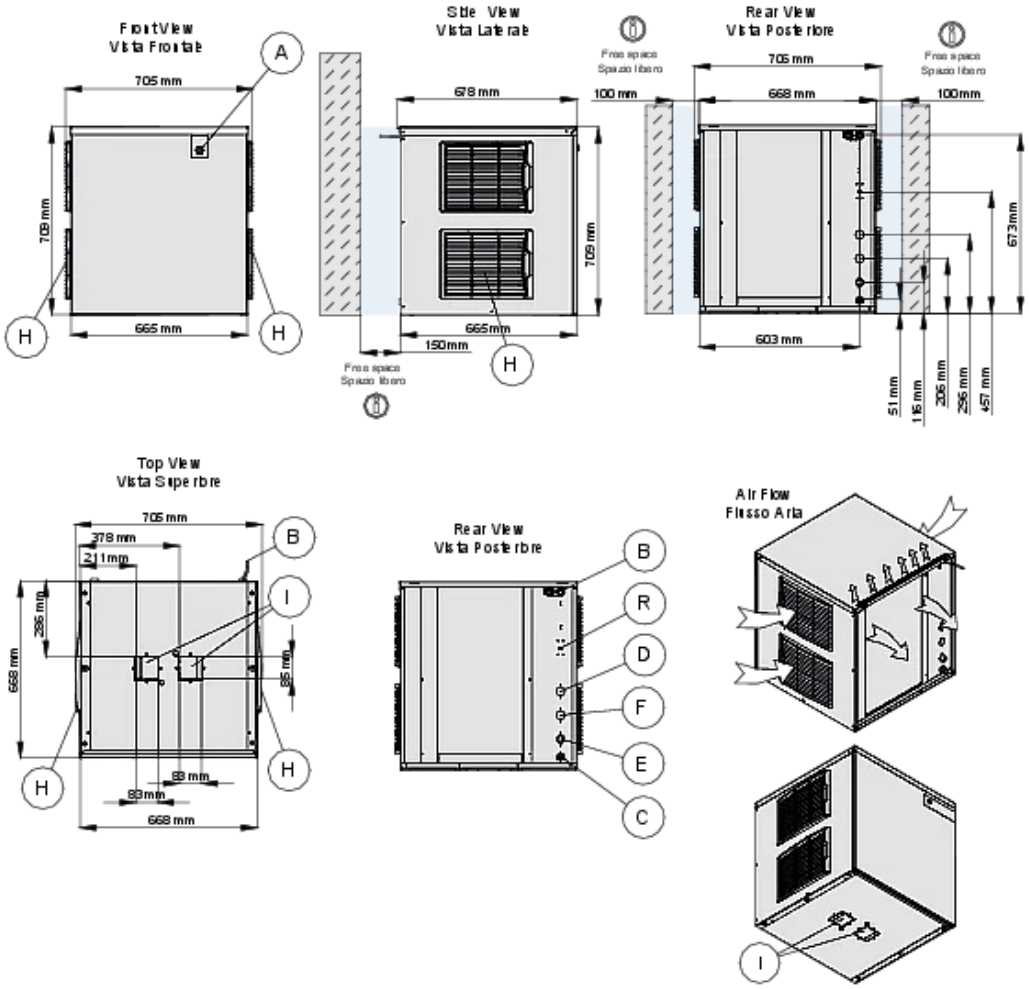


- (B) Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua / Water outlet connection ø 20 mm
- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- (E) Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- (F) Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- (H) Filtro aria / Air filter
- (I) Foro caduta ghiaccio / Ice drop area
- (R) Reset manuale allarme alta pressione / Manual reset of the high pressure alarm

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

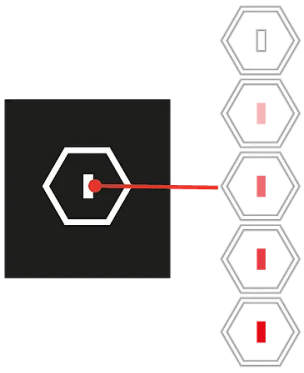

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	4171 W
Volume Aria	1200 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu