



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology



DEPOSITO

67 kg
3190 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	920 x 650 x 1280
	970 x 700 x 1370

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 150 29 x 32.5 x 41 mm	90	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	150 331	146 322	138 304	124 273
21° 70°	142 313	137 302	130 287	118 260
32° 90°	123 271	120 264	115 253	105 231
38° 100°	111 245	107 236	102 225	94 207

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	151 333	147 324	144 317	123 271
21° 70°	149 328	146 322	143 315	125 276
32° 90°	145 320	143 315	140 309	123 271
38° 100°	140 309	139 306	138 304	118 260

DATI TECNICI


									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
JP150	A AG 220-240V/1N/50Hz		1536	850	10	17.4	15.5	105	116
JP150	W AG 220-240V/1N/50Hz		1536	810	10	11	122	105	116
JP150	A AG 220-240V/1N/60Hz		1651	1100	10	20.1	17.8	105	116

DIMENSIONI

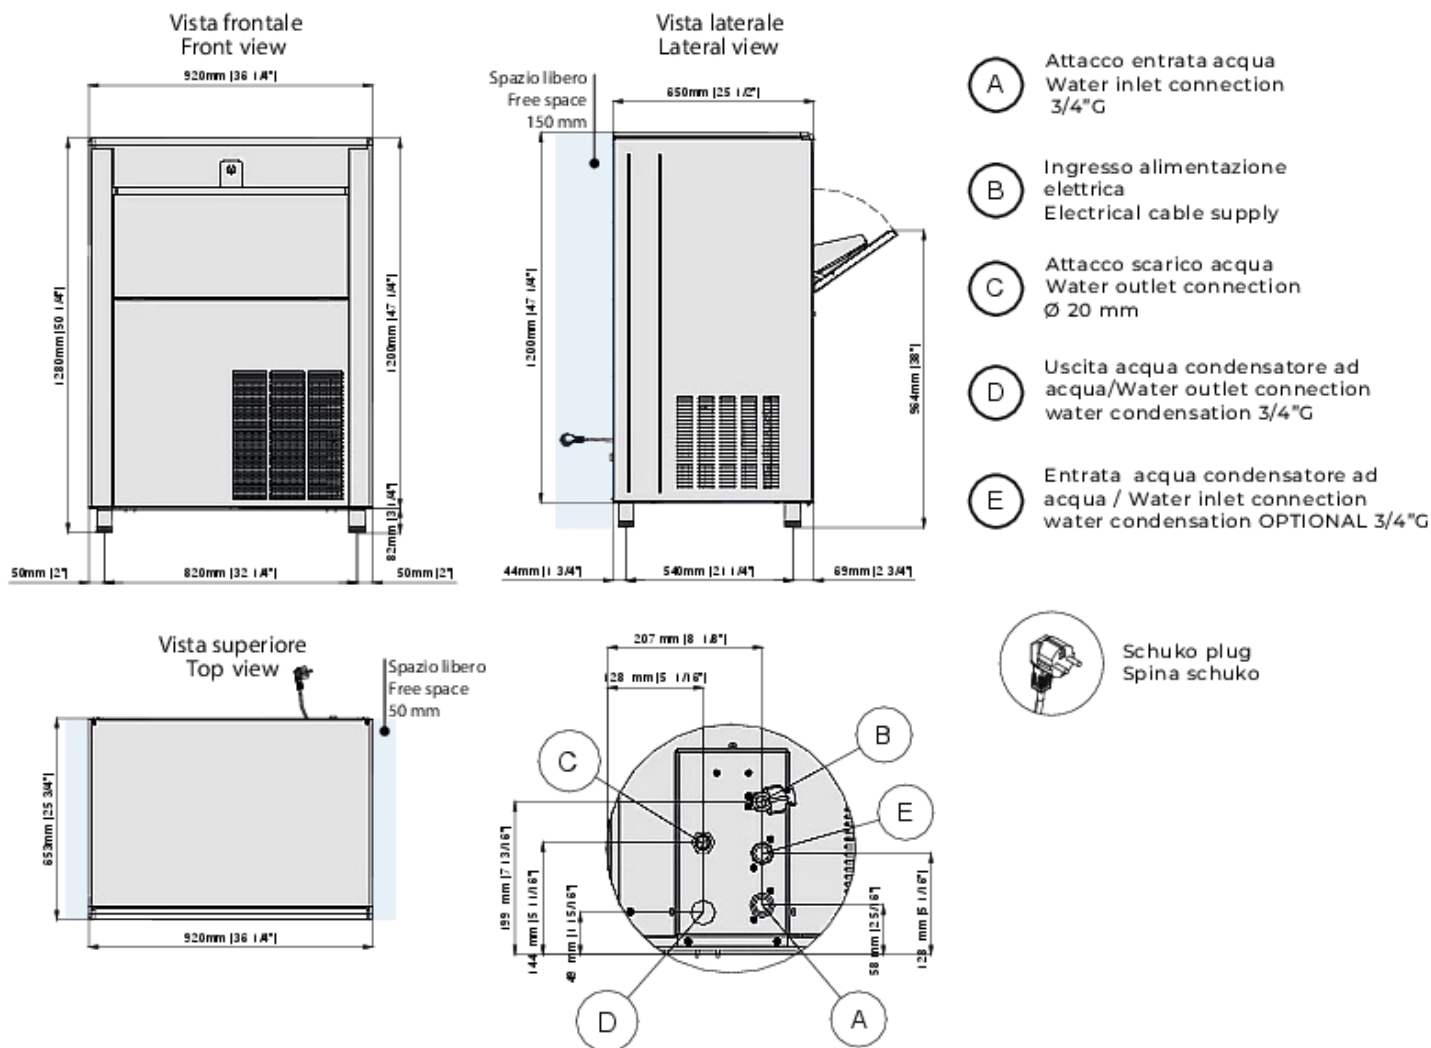

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	4009 W
Volume Aria	1100 m³/h