



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

5 kg
238 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	340 x 545 x 620
	460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
JP23n A AG 220-240V/1N/50Hz		354	220	10	25.8	2.1	29	36
JP23n W AG 220-240V/1N/50Hz		354	210	10	19.8	28.5	29	36

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Hollow Cube 23n-23-25 29 x 32.5 x 41 mm	15	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	21 46	20 44	18 40	16 35
32° 90°	17 37	16 35	16 35	12 26
38° 100°	13 29	12 26	11 24	10 22

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	21 46	21 46	17 37
21° 70°	21 46	20 44	20 44	16 35
32° 90°	20 44	19 42	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	17 37	14 31

DIMENSIONI

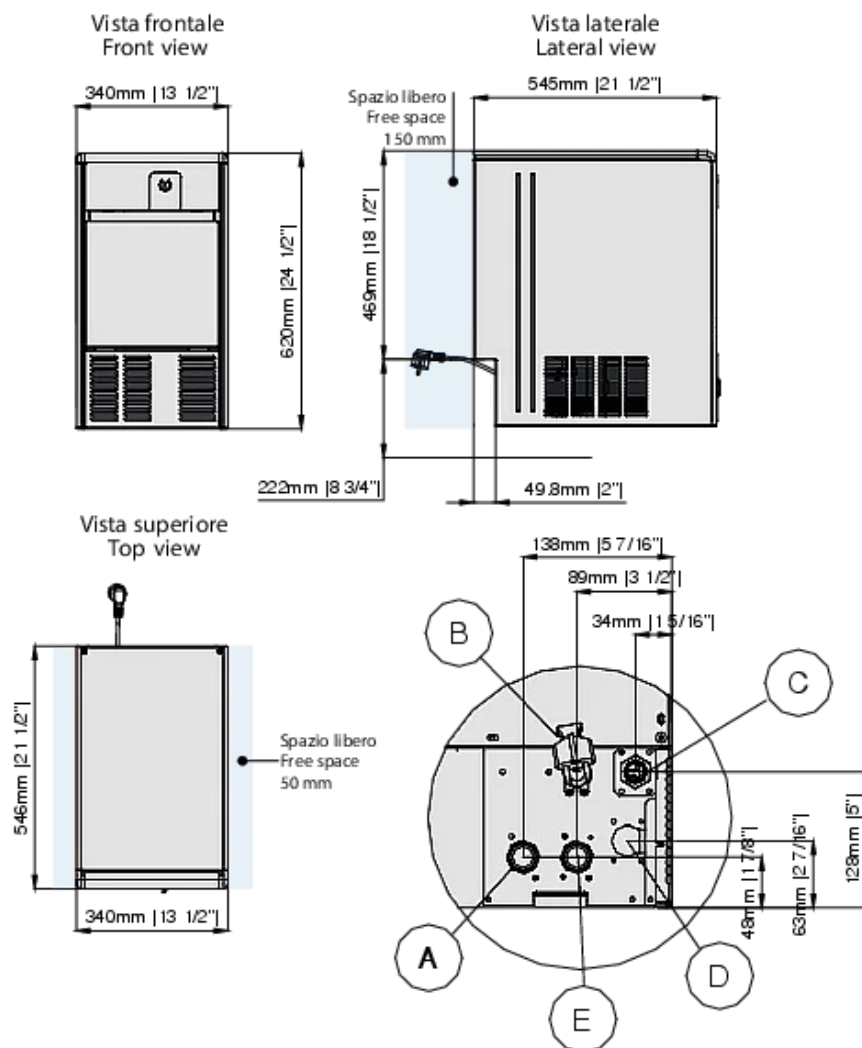


A Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G



Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Available on the
Google Play



Download on the
App Store

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso 514 W

Volume Aria 110 m³/h