JP25

25 kg/ 24h

JP25 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:
JP 23 - JP23n - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150

RAINBOW TECHNOLOGY | USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH | SAFE ICE

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm

DEPOSITO

10kg
476 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	400 x 545 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

		PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Hollow Cube 23n-23-25 29 x 32.5 x 41 mm	15	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	25 55	24 53	23 51	21 46
21° 70°	21 46	20 44	19 42	17 37
32° 90°	17 37	16 35	15 33	13 29
38° 100°	14 31	13 29	13 29	11 24

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	24 53	23 51	21 46	19 42
21° 70°	22 48	21 46	20 44	18 40
32° 90°	20 44	19 42	19 42	16 35
38° 100°	19 42	18 40	18 40	16 35

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JP25	A AG	220-240V/1N/50Hz		354	190	10	24.1	2.23	33	39
JP25	W AG	220-240V/1N/50Hz		354	190	10	15.5	26.3	32	38

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

JP25

25 kg/ 24h

JP25 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:
JP 23 - JP23n - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150

DIMENSIONI

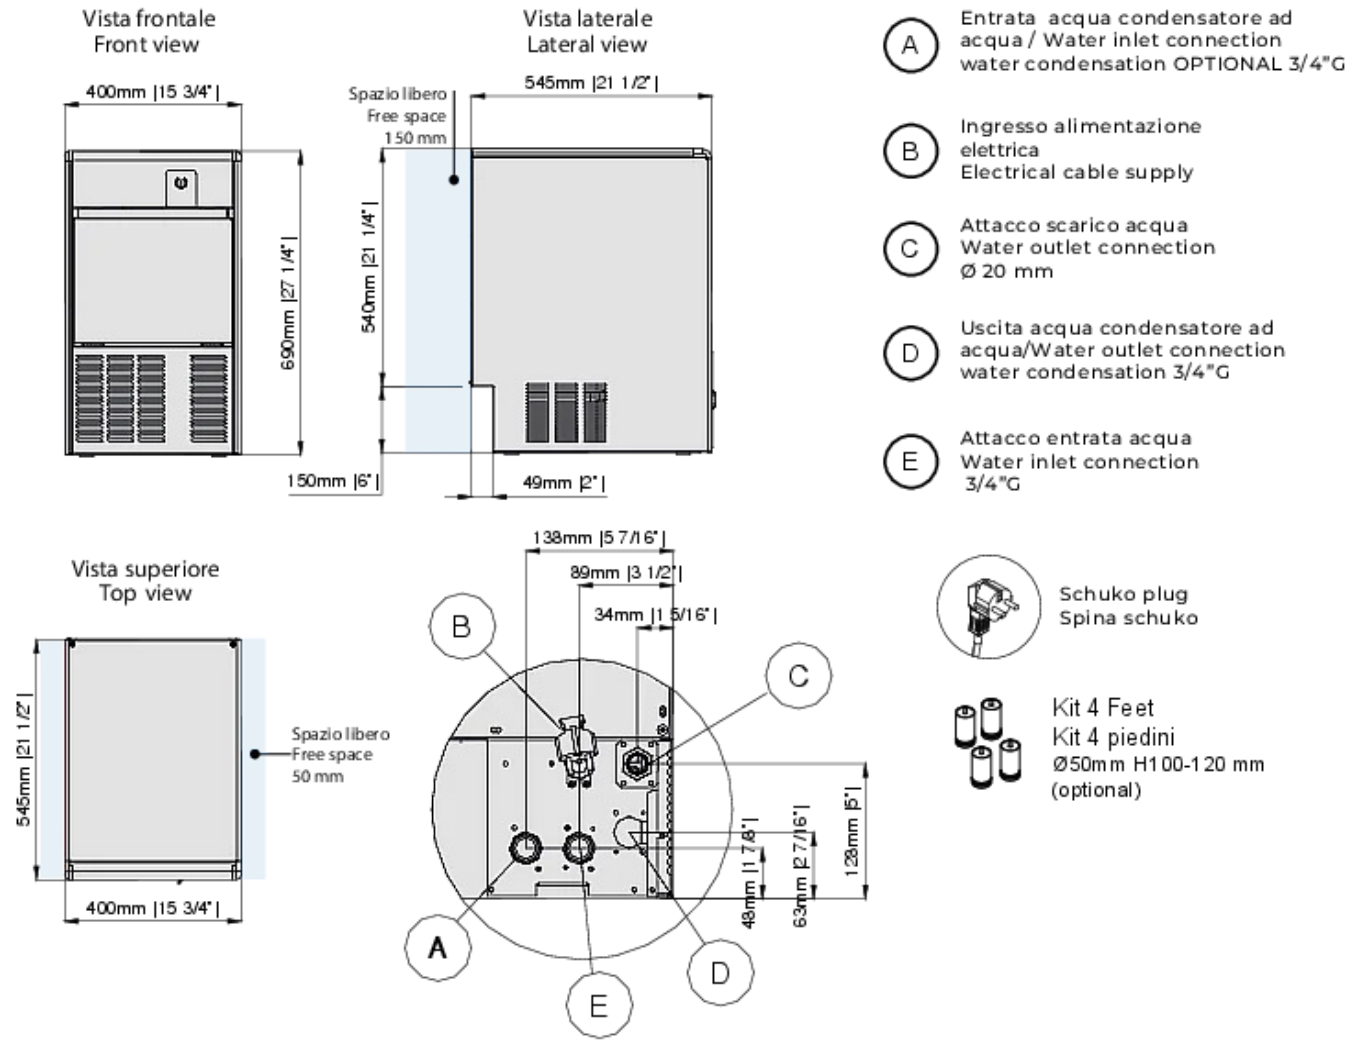

A — Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G

B — Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C — Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm

D — Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E — Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G

Schuko plug
Spina schuko

Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /

Available on the Google Play

Download on the App Store

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL

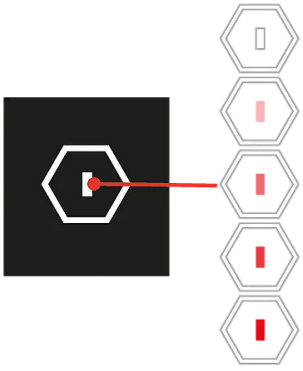

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	585 W
Volume Aria	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu