



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura



DEPOSITO

12 kg
571 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	450 x 545 x 690
	510 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JP36 A AG 220-240V/1N/50Hz			585	230	10	17.8	3.75	36	42
JP36 W AG 220-240V/1N/50Hz			585	200	10	10.3	37.2	37	43

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Hollow Cube 30-36 29 x 32.5 x 41 mm	20 21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	35 77	32 71	29 64
21° 70°	33 73	32 71	29 64	27 60
32° 90°	27 60	26 57	25 55	23 51
38° 100°	25 55	24 53	23 51	21 46

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	35 77	34 75	30 66
21° 70°	35 77	34 75	33 73	29 64
32° 90°	34 75	33 73	32 71	28 62
38° 100°	31 68	30 66	29 64	26 57

DIMENSIONI

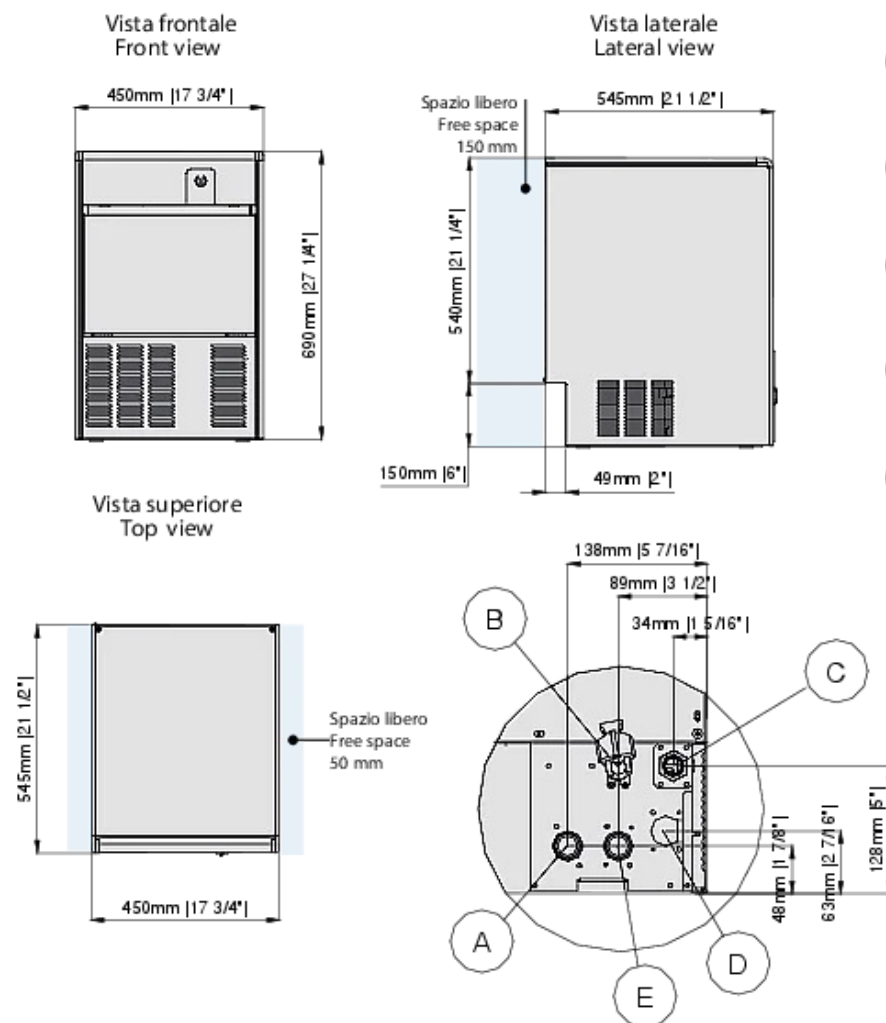

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	807 W
Volume Aria	300 m³/h