



50 kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

JP 23 - JP23n - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm

DATI TECNICI

		 +°C -°C	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
JP50 A AG 220-240V/1N/50Hz			653	310	10	16.4	5.27	51	58
JP50 W AG 220-240V/1N/50Hz			653	280	10	10.8	46.2	51	58

JP50

JP50 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers



DEPOSITO

21 kg
1000 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	500 x 585 x 956
	560 x 640 x 1050

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35 21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 105	46 101	43 94
21° 70°	46 101	45 99	43 94	38 83
32° 90°	39 85	38 83	37 81	34 74
38° 100°	34 74	32 70	31 68	28 61

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 106	46 101	43 95
21° 70°	46 101	45 99	43 95	38 84
32° 90°	45 99	44 97	42 93	37 82
38° 100°	42 93	41 90	40 88	34 75

DIMENSIONI

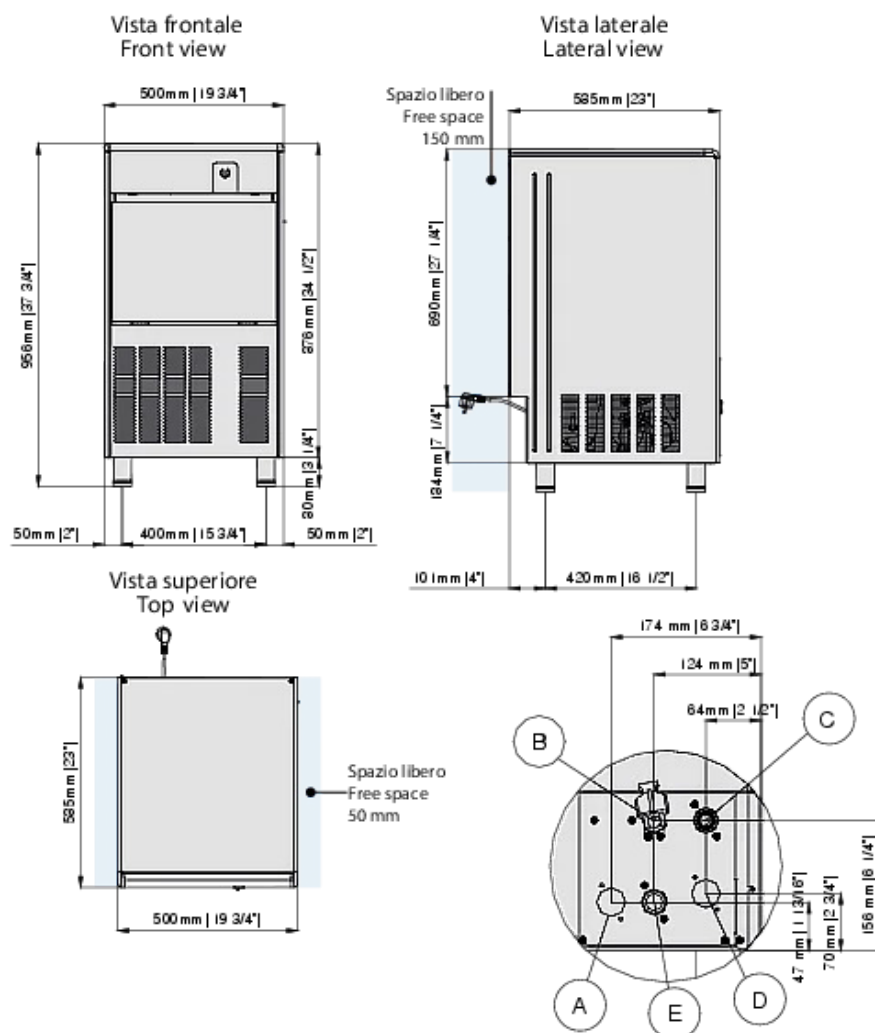

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G



ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	937 W
Volume Aria	500 m³/h