



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

28 kg
1333 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	600 x 585 x 956
	660 x 640 x 1050

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	62 137	60 132	58 128	53 117
21° 70°	57 126	56 123	54 119	49 108
32° 90°	47 104	46 101	44 97	41 90
38° 100°	39 86	38 84	37 82	35 77

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	66 145	63 139	60 132	55 121
21° 70°	65 143	62 137	59 130	54 119
32° 90°	64 141	61 134	58 128	53 117
38° 100°	61 134	58 128	55 121	50 110


DATI TECNICI

		 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
JP62 A AG 220-240V/1N/50Hz		1054	460	10	21.8	6.35	52	60	
JP62 W AG 220-240V/1N/50Hz		1054	420	10	12.3	60.8	52	60	

DIMENSIONI

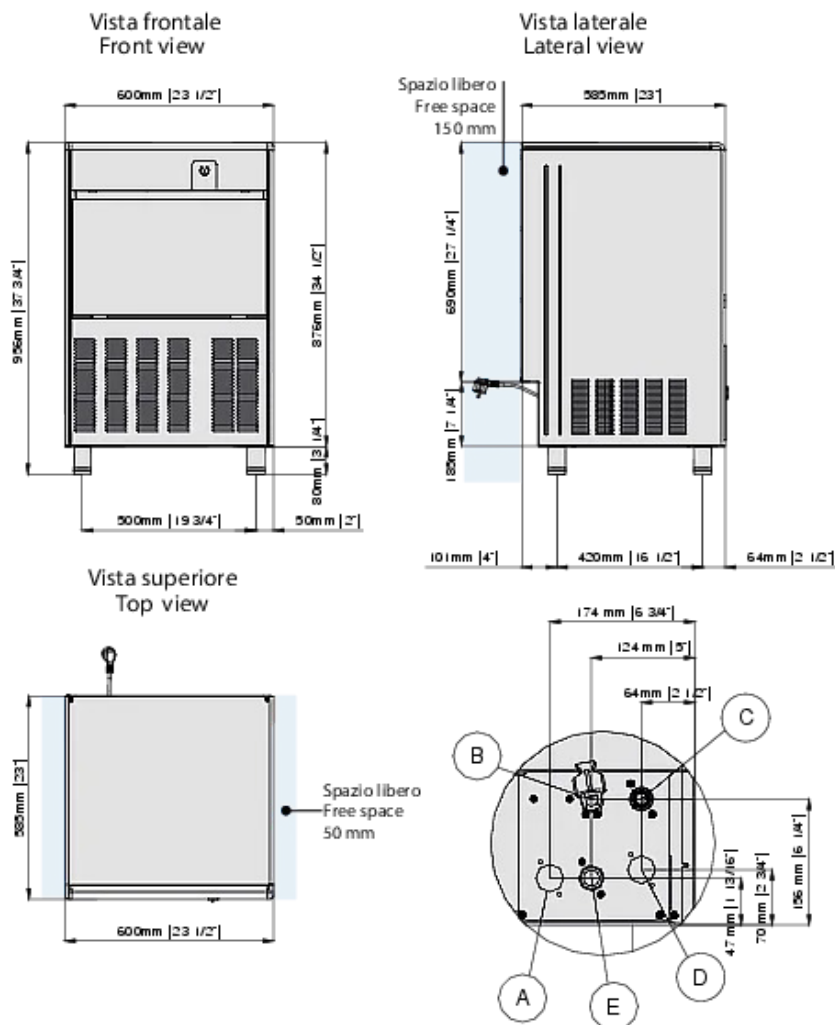

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Available on the
Google Play



Download on the
App Store

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1537 W
Volume Aria	500 m³/h