



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

36 kg
1714 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	700 x 585 x 956
	760 x 640 x 1050

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Hollow Cube 80-95 29 x 32.5 x 41 mm	60	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	80 176	77 170	74 163	65 143
21° 70°	73 161	71 156	68 150	60 132
32° 90°	57 126	56 123	54 119	48 106
38° 100°	47 104	46 101	44 97	40 88

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	81 179	78 172	75 165	66 145
21° 70°	77 170	75 165	70 154	64 141
32° 90°	74 163	72 159	68 150	61 134
38° 100°	70 154	68 150	64 141	56 123

DATI TECNICI

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JP80 A AG 220-240V/1N/50Hz			1054	510	10	19.8	6.57	56	65
JP80 W AG 220-240V/1N/50Hz			1054	450	10	12.1	52.6	56	65

DIMENSIONI

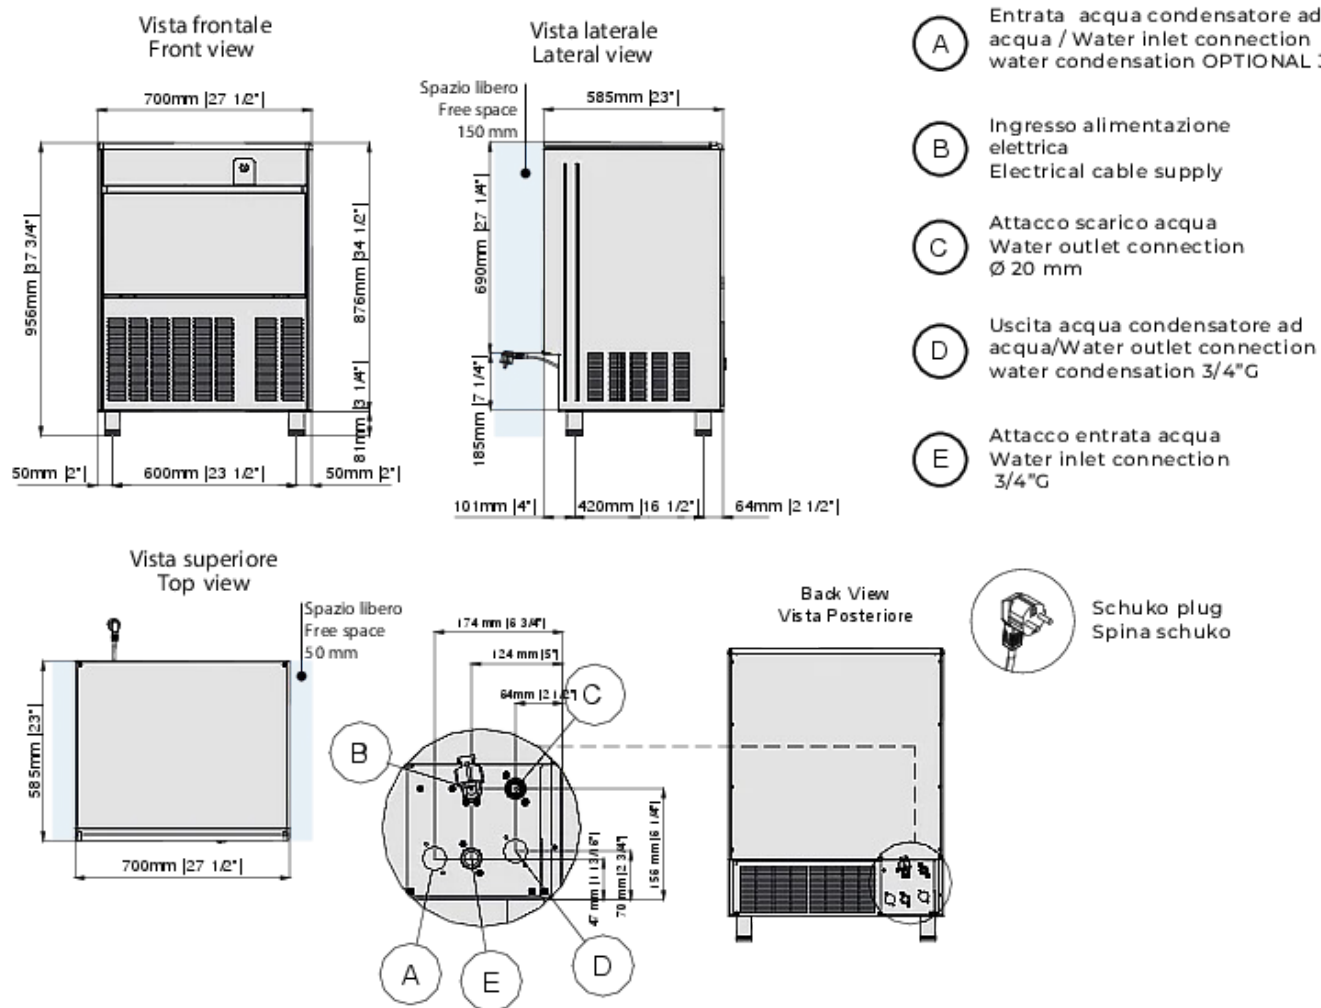

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1537 W
Volume Aria	500 m³/h