



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



SAFE ICE



BLUETOOTH



USB



PUMP

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

15,0 kg
750 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



500 x 540 x 690



560 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
JS46	A AG	220-240/50/1N		1054	480	10	27.9	3.8	38	47	
JS46	W AG	220-240/50/1N		1054	430	10	25.1	37.1	38	47	

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -38/46 35 x 37 x 32 mm	28 20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria







Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	41 90	34 75
21° 70°	39 86	38 84	34 75	28 62
32° 90°	37 82	36 79	32 71	26 57
38° 100°	35 77	34 75	30 66	22 48

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	41 90	40 88	36 79	32 71
21° 70°	41 90	40 88	36 79	30 66
32° 90°	40 88	39 86	35 77	29 64
38° 100°	37 82	36 79	32 71	24 53

DIMENSIONI

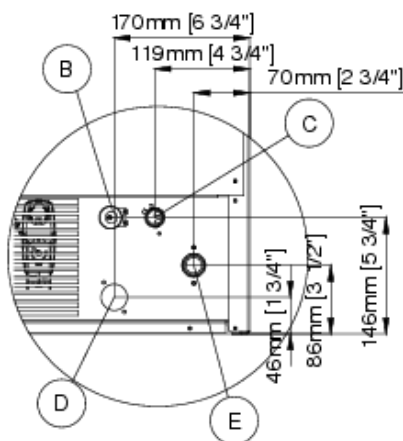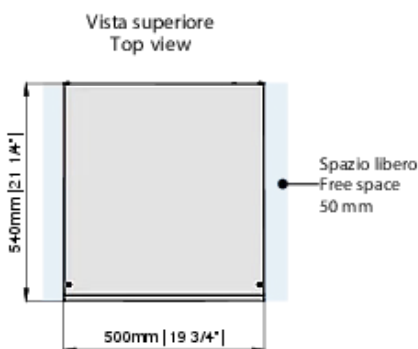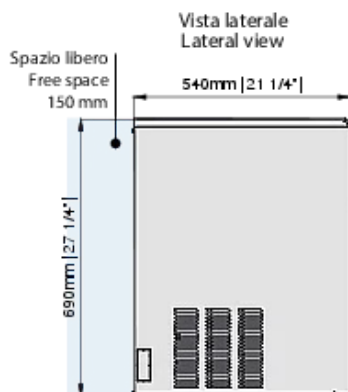
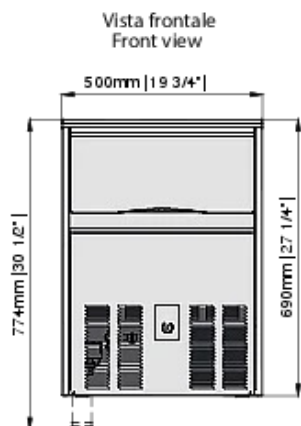


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1537 W
Volume Aria	185 m³/h