# JN125

JN125 ALLGAS
220-240/50/1
Nugget Ice Makers

## 130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:
JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN165 - JN205 - JN305S - JN405 - JN505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale

## OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



## DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

## DIMENSIONI

| | L x P x H (mm) |
|---|---|
| | 570 x 545 x 535 |
| | 650 x 600 x 690 |

## VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

## GAS

R290
GWP 3

## TIPO GHIACCIO

| | WEIGHT ICE PESO GHIACCIO | RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA |
|---|---|---|
| Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm | 1.1 g | 8% |

## PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
*lbs/24h*

Raffreddamento ad aria

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. | | | |
|---|---|---|---|---|
| °C / °F | **10° 50°** | **15° 59°** | **21° 70°** | **32° 90°** |
| **10° 50°** | 130 287 | 125 276 | 121 267 | 112 247 |
| **21° 70°** | 120 264 | 118 260 | 114 251 | 105 231 |
| **32° 90°** | 98 216 | 95 209 | 91 201 | 85 187 |
| **38° 100°** | 88 194 | 86 190 | 82 181 | 76 168 |

Raffreddamento ad acqua

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. | | | |
|---|---|---|---|---|
| °C / °F | **10° 50°** | **15° 59°** | **21° 70°** | **32° 90°** |
| **10° 50°** | 118 260 | 115 253 | 106 234 | 95 209 |
| **21° 70°** | 112 247 | 110 242 | 100 220 | 90 198 |
| **32° 90°** | 106 234 | 104 229 | 94 207 | 84 185 |
| **38° 100°** | 97 214 | 96 212 | 86 190 | 79 174 |

## DATI TECNICI

| | | | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | Kg | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JN125 | AG | 220-240/50/1N | | 634 | 610 | 10 | 12.4 | 3.8 | 53 | 60 |
| JN125 | AG | 220-240/50/1N | | 634 | 500 | 10 | 12.2 | 40 | 53 | 60 |

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


# JN125

JN125 ALLGAS
220-240/50/1
Nugget Ice Makers

## 130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:
JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN165 - JN205 - JN305S - JN405 - JN505

## DIMENSIONI

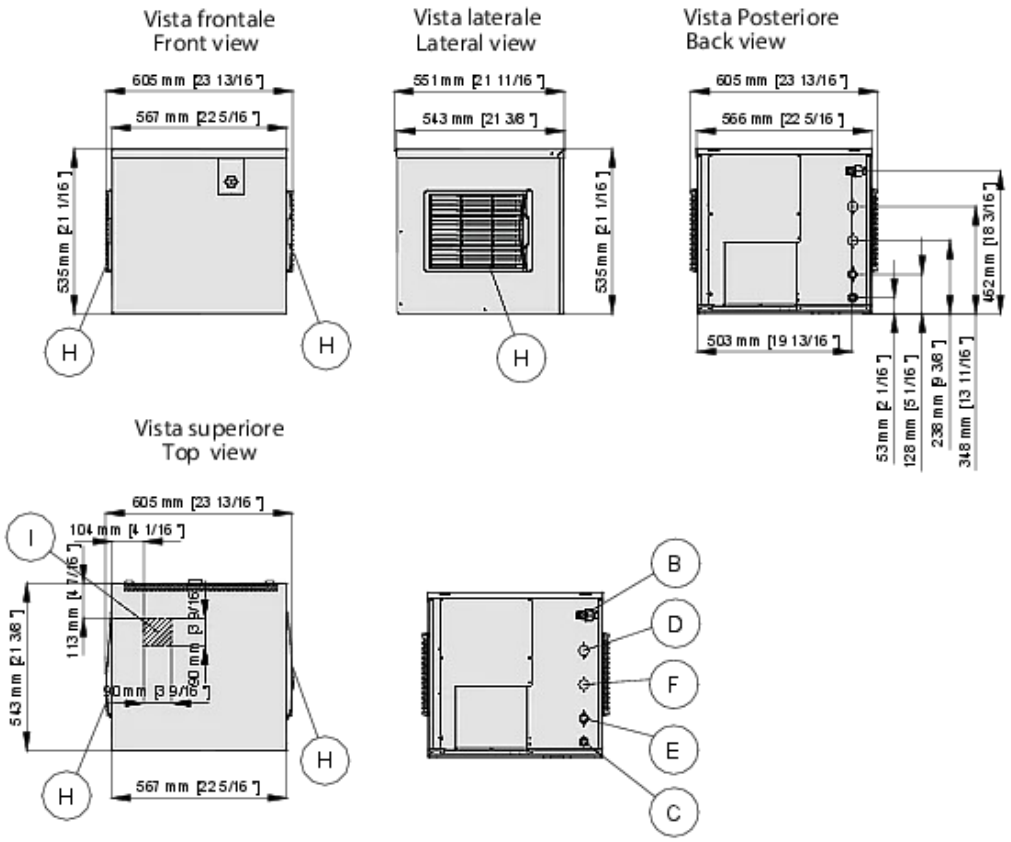


- B — Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C — Attacco scarico acqua / Water outlet connection ø 20 mm
- D — Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E — Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F — Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H — Filtro aria / Air filter
- I — Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

## ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

Available on the Google Play




Download on the App Store

**Condizioni operative**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temp. Ambiente | 10°C | 40°C |
| Temp. Acqua Ghiaccio | 5° | 35° |
| Press. Acqua | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conducib.acqua | 20 microS | 500 microS |
| Alimentazione Elettrica | -10% | +10% |

## TOUCH CONTROL

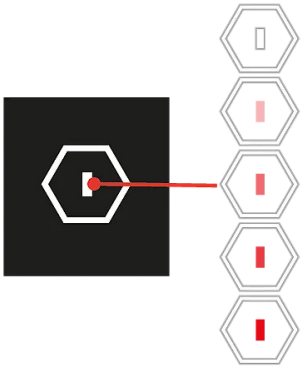

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

| | |
|---|---|
| Calore espulso | 1707 W |
| Volume Aria | 300 m³/h |


Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu