



272 Kg/24h

JN305S

Fabbricatori di ghiaccio nugget / Nugget Ice Makers:  
 JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN205 - JN305 - JN505  
 JN95C F - JN130C F - JN160C F - JN200C F - JN125 F - JN205 F - JN305 F - JN505 F

JN305S  
 230V/1N/50Hz  
 Modular - Nugget System




**CARATTERISTICHE**

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile



**TIPO GHIACCIO / ICE TYPE**



CONTENUTO ACQUA RESIDUO **1.1 g**  
 RESIDUAL WATER CONTENT **8 %**

**OPZIONALE**

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

**FEATURES**

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter

**DEPOSITO / SLOPE BINS**

- JB105 - JB155 (KBD105-155) -
- JB205 - JB255 (KM205-255) -
- JB305 (KM305) -
- JB405 (KFM405) -
- JB505 (KFM505)

**DIMENSIONI / DIMENSIONS**

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

**VOLTAGE**

	220-240/50/1
--	--------------

**GAS**

	R290 GWP=3 Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton CO2 equiv. Water = 0.0
--	---

**OPTIONAL**

- Ozone sanitization cycle programmable

**DATI TECNICI - SPECIFICATIONS**

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg		
JN305 SA AG	220-240/50/1		1388	950	10	10.9	8.4	57	64	
JN305SW AG	220-240/50/1		1388	880	10	10,1	63,7	57	64	

**PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION**

**kg/24h**  
*lbs/24h*

Raffreddamento ad Aria  
 Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>221</b>	<b>247</b>	<b>259</b>	<b>272</b>
50°	487	543	572	600
21°	<b>217</b>	<b>242</b>	<b>255</b>	<b>268</b>
70°	478	534	562	590
32°	<b>174</b>	<b>199</b>	<b>212</b>	<b>224</b>
90°	384	439	467	494
38°	<b>162</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>213</b>
100°	356	412	440	468

Raffreddamento ad Acqua  
 Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>200</b>	<b>221</b>	<b>228</b>	<b>240</b>
50°	440	487	503	529
21°	<b>197</b>	<b>216</b>	<b>224</b>	<b>235</b>
70°	434	477	493	517
32°	<b>190</b>	<b>207</b>	<b>218</b>	<b>232</b>
90°	418	456	481	511
38°	<b>182</b>	<b>199</b>	<b>208</b>	<b>220</b>
100°	401	439	459	485

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@jolyice.it  
 www.jolyice.it




# 272 Kg/24h

# JN305S

Fabbricatori di ghiaccio nugget / Nugget Ice Makers:  
 JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN205 - JN305 - JN505  
 JN95C F - JN130C F - JN160C F - JN200C F - JN125 F - JN205 F - JN305 F - JN505 F

JN305S  
 230V/1N/50Hz  
 Modular - Nugget System


## DIMENSIONI - DIMENSIONS

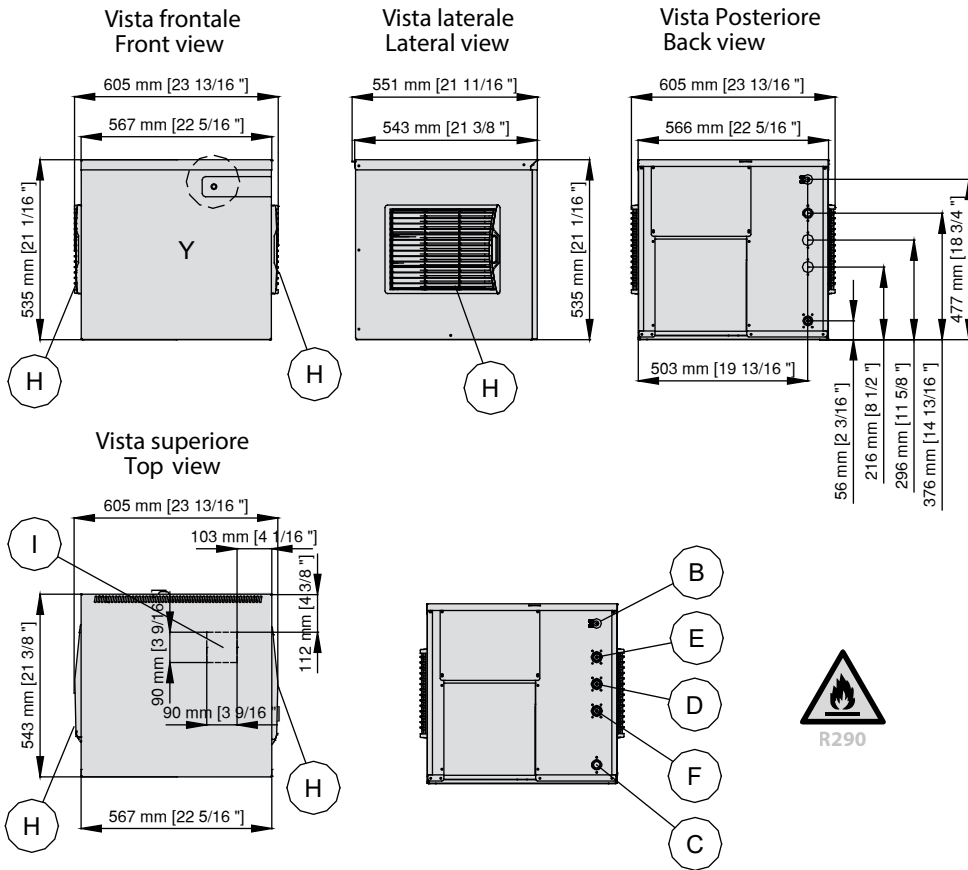

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm / Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL / Water inlet connection water condensation
- H** Filtro aria / Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio / Ice drop area



## TOUCH CONTROL

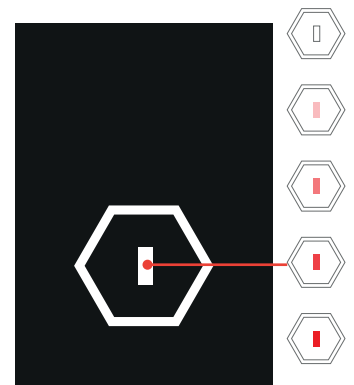


Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

## APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

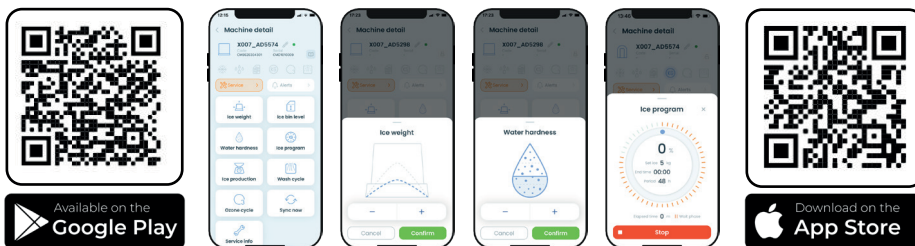

### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity		>10 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2594 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

# Joly Ice