JF205

210 kg/ 24h

JF205 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

		RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
	Flake Ice	25%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	210 463	198 436	194 428	180 397
21° 70°	190 419	181 399	174 383	160 353
32° 90°	169 372	162 357	155 342	140 309
38° 100°	160 353	154 339	147 324	133 293

Raffreddamento ad acqua

Temp. Aria / Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	195 430	185 408	179 395	162 357
21° 70°	191 421	181 399	175 386	160 353
32° 90°	182 401	175 386	168 370	154 339
38° 100°	167 368	161 355	154 339	140 309

DATI TECNICI

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JF205	AG	220-240/50/1N		878	690	10	10.4	6.5	57	64
JF205	AG	220-240/50/1N		878	600	10	6.4	58	57	64

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


JF205

210 kg/ 24h

JF205 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
JF95C - JF130C - JF160C - JF200C - JF125 - JF165 - JF205 - JF305S - JF405 - JF505

DIMENSIONI

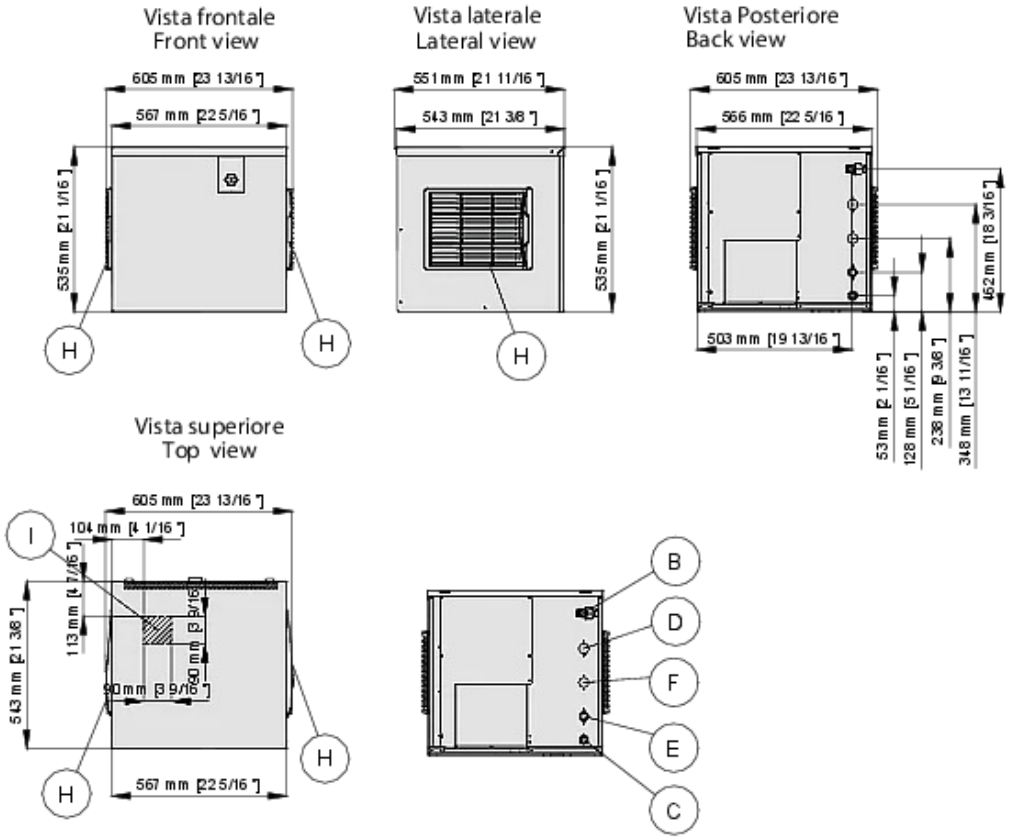

B — Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C — Attacco scarico acqua
Water outlet connection
ø 20 mm

D — Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E — Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G

F — Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G

H — Filtro aria
Air filter


I — Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

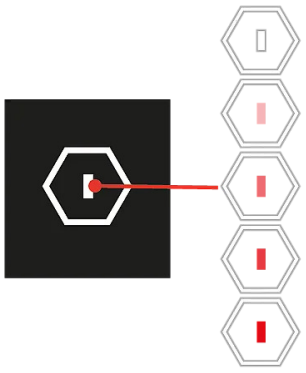

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Calore espulso	2905 W
Volume Aria	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu